

0 601 063 U80 – GLL 3-80 CG


mã sản phẩm	0 601 063 U80
EAN	6938032700060
4 x pin 1.5V LR6 (AA)	✓
Bao đựng	✓
Bộ nguồn ắc quy kèm AA1 1 608 M00 C1B	✓
Hộp mang	✓
Kẹp 1 609 B00 839	✓
Tấm mica ngắm laser	✓
Ống cặp vạt năng BM 1 Professional 0 601 015 A00	✓



Thông tin kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Đi-ốt laser	500 – 540 nm, < 10 mW
Nhiệt độ vận hành	-10 – 40 °C
Nhiệt độ cất giữ	-20 – 70 °C
Loại có laser	2
Phạm vi làm việc, giá trị	30 m
Khoảng hoạt động	30 m
Phạm vi làm việc với bộ nhận, giá trị	120 m
Khoảng cách làm việc với bộ tiếp nhận	120 m
Phạm vi làm việc không có bộ nhận	30 m
Độ chính xác	± 0,2mm/m/**
Khoảng tự lấy thẳng bằng	± 4°
Thời gian lấy thẳng bằng	4 giây
Cấp bảo vệ	IP 54
Nguồn cấp điện	Pin 12V Li-Ion 4 pin 1.5V LR6 (AA)
Thời gian vận hành (tối đa)	6 h (Li-Ion) và 4 h (4 x AA) trong chế độ 3 đường
Ren giá đỡ ba chân	1/4", 5/8"
Trọng lượng, xấp xỉ	0.9 kg
Màu sắc đường laze	màu xanh
Trình chiếu	3 x đường 360°
Bộ tiếp nhận laze tương thích	LR 7

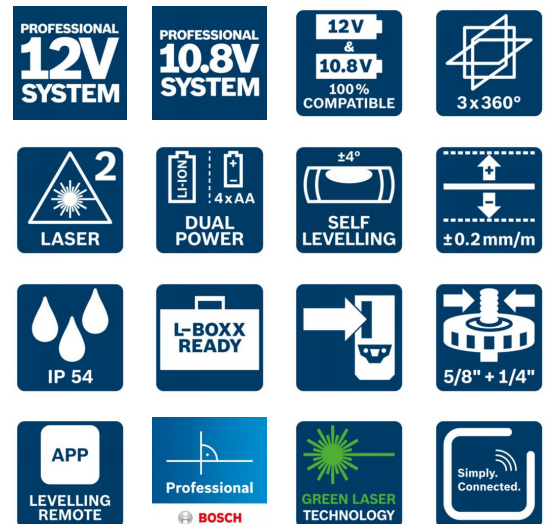

Thông tin kinh doanh

Định vị

- Tia xanh lá hiển thị sắc nét trong 3 x 360°. Kết nối thật đơn giản.

Lợi ích người dùng

- Khả năng hiển thị tăng gấp 4 lần nhờ vào tia Laser xanh
- Kết nối Bluetooth® với điện thoại thông minh để điều khiển từ xa và điều chỉnh máy không chạm
- Hiệu suất làm việc cao nhờ 3 tia x 360°. Hoạt động đồng thời tia ngang và tia dọc trong phòng trống chỉ với một thiết bị