


Tán vuông

Cấp bền và ký hiệu

Thép cấp bền 4

Thép không gỉ (Inox): A2, A4

- DIN 562 là tiêu chuẩn Đức quy định đai ốc vuông mỏng (low square nut), có độ dày thấp hơn DIN 557, dùng trong các mối ghép không gian hẹp hoặc khi cần đai ốc khóa phụ.
- Ứng dụng: dùng nhiều trong kết cấu khung, ray dẫn hướng, đồ gỗ kỹ thuật, cơ khí dân dụng, nơi không gian lắp hạn chế và cần chống xoay tốt.

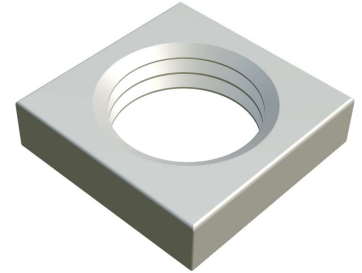


Chú Thích:

d: đường kính danh nghĩa của ren

m: độ dày

e: đường kính ngoại tiếp lục giác

s: kích thước khóa tay

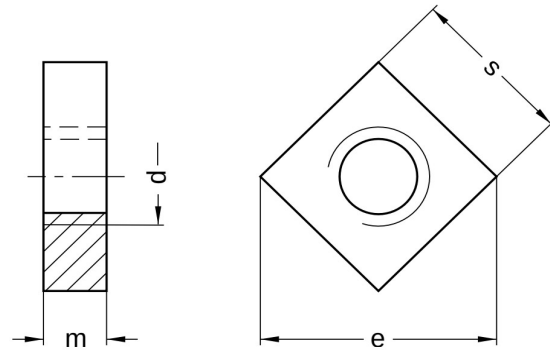

Đường kính ren (d)		M1.6	M2	M2.5	M3	(M3.5)	M4	M5	M6	M8	M10
P	Bước Ren	0.35	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1.25	1.5
e	min.	4	5	6.3	7	7.6	8.9	10.2	12.7	16.5	20.2
m	max. = Danh Nghĩa	1	1.2	1.6	1.8	2	2.2	2.7	3.2	4	5
	min.	0.6	0.8	1.2	1.4	1.6	1.8	2.3	2.72	3.52	4.52
s	max. = Danh Nghĩa	3.2	4	5	5.5	6	7	8	10	13	16
	min.	2.9	3.7	4.7	5.2	5.7	6.64	7.64	9.64	12.57	15.57

Kích thước (không được ưu tiên) trong ngoặc đơn.