



Khớp nối

PC6-01SUS

phản ứng RoHS2

Đầu nối này rất phù hợp với những trường hợp cần yêu cầu về độ bền cao sử dụng trong môi trường hoá chất.

Sơ đồ hình dạng/giá cả Hình dạng thẳng

Khối lượng 8.7g

Đơn vị xuất kho 1Chiếc (cái)

Kim loại SUS304

Cao su Seal FKM

Không có vật liệu kim loại nào có thành phần chính là đồng được sử dụng trong đường dẫn khí.

Biện pháp đối phó ozon ở nồng độ thấp

Kích thước áp dụng


Kích thước ống

φ6mm

Kích thước ren

R1/8

Sơ đồ kích thước bên ngoài

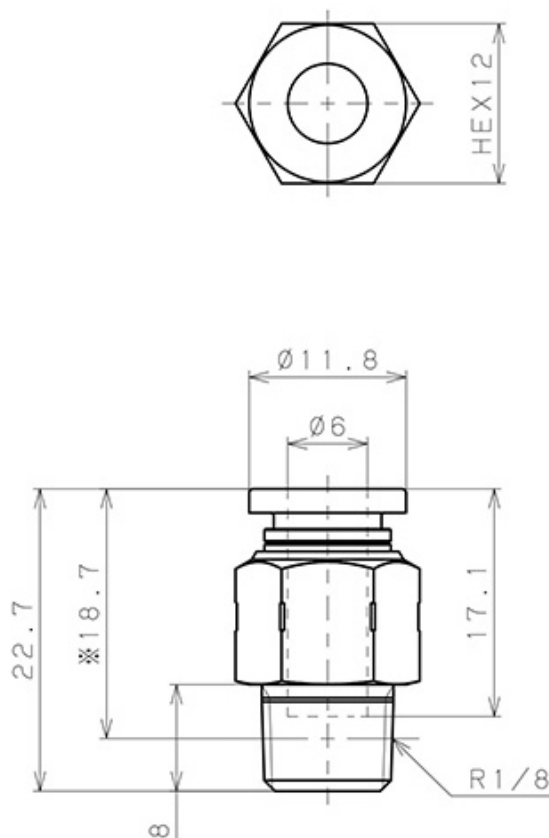

* Kích thước là kích thước tham khảo sau khi siết ren.

Thông số kỹ thuật

Dạng chất sử
dụng

không khí, nước, các loại hoá chất khác (có điều kiện*)

Áp suất làm việc tối đa	1.0MPa
Áp suất chân không được sử dụng	-100kPa
Phạm vi nhiệt độ hoạt động	0~60°C (không đóng băng)

Cảnh báo

※) Khi chất lỏng được sử dụng là nước hoặc chất lỏng, hãy đảm bảo tuân theo các điều kiện sau.

Khi sử dụng nước hoặc chất lỏng, hãy giữ áp suất tăng thấp hơn áp suất làm việc tối đa.

Có thể sử dụng nước máy thông thường ở Nhật Bản không có chất lạ và chất gây ô nhiễm. Nếu quý khách sử dụng nước khác vui lòng kiểm tra đánh giá thực tế.

Đảm bảo sử dụng vòng chèn (WR) khi sử dụng nước hoặc chất lỏng.

Đối với hóa chất, khí hỗn hợp, sự phù hợp với thông số kỹ thuật của chúng tôi có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện sử dụng, vì vậy vui lòng kiểm tra trước khi sử dụng.

Nội dung chú ý cá nhân

Báo cáo

1. Nếu dạng chất được sử dụng là hóa chất, dung môi, hỗn hợp khí, hãy kiểm tra khả năng kháng hóa chất trước khi sử dụng. Tùy theo điều kiện sử dụng nó có thể gây hỏng thân khớp, đứt ống, rò rỉ.
2. Không sử dụng nếu dạng chất được sử dụng là nước hoặc chất lỏng và nếu không đáp ứng tất cả các điều kiện về thông số kỹ thuật, nó có thể gây hỏng thân ống nối, ngắt kết nối ống hoặc rò rỉ.

Chú ý

1. Độ ăn mòn của đầu nối thay đổi tùy theo môi trường sử dụng. Nếu bạn lo lắng về những ảnh hưởng xấu đến máy móc và thiết bị, hãy đánh giá trước khi áp dụng theo các điều kiện sử dụng.

