


Van tay

HV03-8W

phản ứng RoHS2

Van đóng mở đầu vào khí nén cho thiết bị. Van 3 chiều và van 2 chiều cho khí thải áp suất.

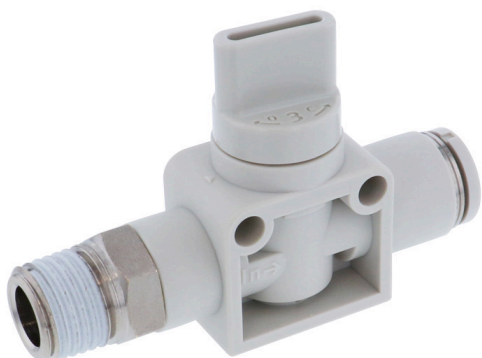

Hình ảnh sẽ là HV02-8W.

Sơ đồ hình
dạng/giá cả

Hình dạng thẳng B

Khối lượng

46.0g

Đơn vị xuất
kho

1Chiếc (cái)

Chất lỏng

PBT

Kim loại

Đồng thau + mạ kẽm tĩnh điện

Cao su Seal

NBR

Kích thước áp dụng

Kích thước ống

φ8mm

Kích thước ren

R3/8

Technical drawing of the 3/8" R3/8" 17mm hex 2-way ball valve, showing front, side, and end views with dimensions.

Front View (Top):

- Overall length: 59.9*
- Port labels: IN (left), OUT (right)
- Feature: 10° ー ト数刻印 (10° Tapered thread mark)

Side View (Bottom):

- Top flange diameter: $\varnothing 16.5$
- Top flange thickness: 18
- Body diameter: $\varnothing 15$
- Body length: 27.7
- Port diameter: $\varnothing 8$
- Port length: 10.5
- Port offset: 8
- Hex nut diameter: 17
- Hex nut length: 12
- Hex nut offset: 18.1
- Overall width: 38.5

End View (Right):

- Overall height: 40.5
- Port diameter: 17

Labels and Dimensions:

- 2- $\varnothing 4.2$ (Two holes of diameter 4.2)
- HEX 17 (Hex nut size)
- R3/8 (Port size)

Thông số kỹ thuật

Dạng chất được sử dụng	không khí
Áp suất làm việc tối đa	0.9MPa

Áp suất chân không được sử dụng	-100kPa
Phạm vi nhiệt độ hoạt động	0~60°C (không đóng băng)

Số cổng

3

Nội dung chú ý cá nhân

Chú ý

1. Không sử dụng chất bôi trơn.
2. Đảm bảo xoay tay cầm 90 °. Quay không đủ có thể gây ra tính liên tục kém và tốc độ dòng chảy không đủ do chuyển mạch không đủ. Nếu xoay quá nhiều, phần thân chính có thể bị hỏng.
3. Để xác định van 2 chiều và van 3 chiều, hãy kiểm tra đánh dấu trên đầu của nắp cần gạt.
4. Khi sử dụng với áp suất âm, hãy gắn bộ lọc chân không ở phía đầu hút cặn, bụi vì cặn, bụi có thể gây ra sự cố.

Nội dung chú ý >