

Thiết bị điều khiển

## JSC8-01A

phản ứng RoHS2

Van điều chỉnh tốc độ của thiết bị truyền động tiêu chuẩn nhất



**Sơ đồ hình dạng/giá cả** Hình dạng khuỷu tay góc 90 độ

**Khối lượng** 21.0g

**Đơn vị xuất kho** 1Chiếc (cái)

**Chất lỏng** PBT

**Kim loại** Đồng thau + mạ kẽm tĩnh điện

**Cao su Seal** NBR HNBR

## Kích thước áp dụng


### Kích thước ống

φ8mm

### Kích thước ren

R1/8

## Sơ đồ kích thước bên ngoài

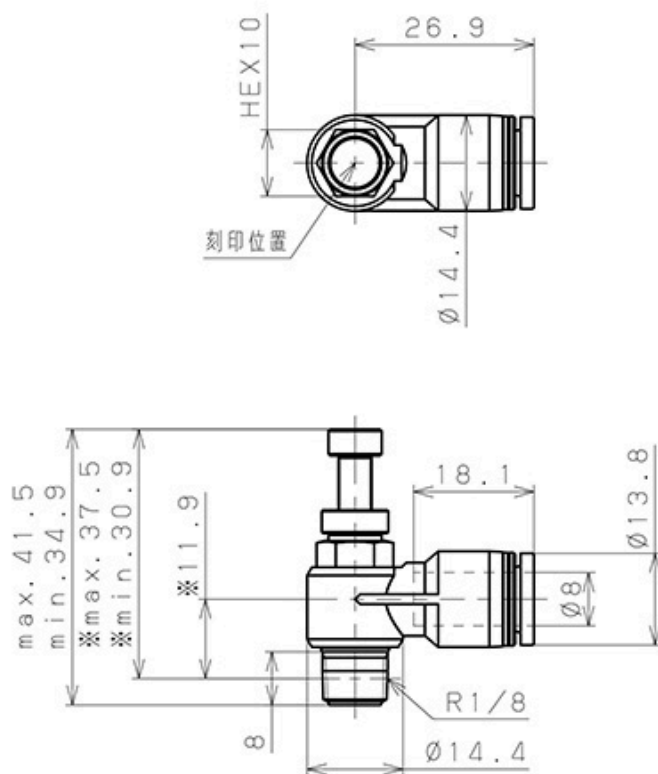


## Thông số kỹ thuật

Dạng chất sử  
dụng

không khí

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Phạm vi áp suất sử dụng         | 0.1~0.9MPa               |
| Áp suất hoạt động van một chiều | 0.05MPa                  |
| Phạm vi nhiệt độ sử dụng        | 0~60°C (không đóng băng) |

## Biểu đồ đặc tính lưu lượng

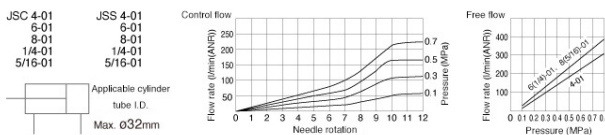

## Nội dung chú ý cá nhân

### Bảo cáo

- Khi điều chỉnh tốc độ của bộ truyền động, mở dần kim của thân máy chính từ trạng thái đóng hoàn toàn để điều chỉnh. Nếu kim mở, có nguy cơ bộ truyền động sẽ bật ra. Kim đóng khi quay theo chiều kim đồng hồ và mở ra khi quay ngược chiều kim đồng hồ.
- Khi điều chỉnh tốc độ dòng chảy của thiết bị, mở dần từ trạng thái đóng hoàn toàn của kim thân chính. Nếu kim mở, một tốc độ dòng chảy lớn sẽ được áp dụng vào thiết bị ngay lập tức và có nguy cơ làm hỏng thiết bị.

### Chú ý

- Rò rỉ được phép đối với dòng điều khiển khi kim đóng hoàn toàn, vì vậy không sử dụng nó theo cách yêu cầu không có rò rỉ.

Nội dung chú ý >