



Khớp nối

POC6-M5M

phản ứng RoHS2

So với đầu nối tiêu chuẩn thì đầu nối mini có kích thước nhỏ gọn hơn lên đến 40%

Sơ đồ hình
dạng/giá cả

Hình dạng thẳng, lỗ ren hình lục giác

Khối lượng

4.4g

Đơn vị xuất
kho

10Chiếc (cái)

Kim loại

Đồng thau + mạ kẽm tĩnh điện

Cao su Seal

NBR

Kích thước áp dụng



Kích thước ống

φ6mm

Kích thước ren

M5x0.8

Sơ đồ kích thước bên ngoài

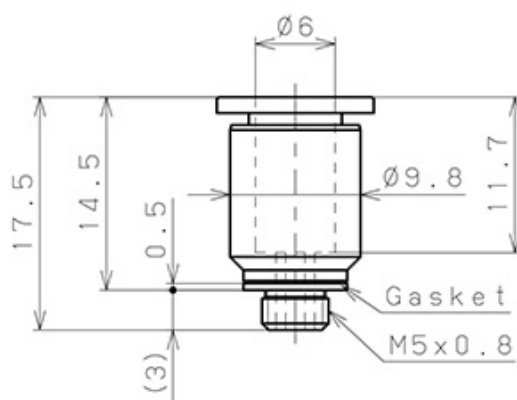

Thông số kỹ thuật

Dạng chất được sử dụng	không khí
Áp suất làm việc tối đa	1.0MPa
Áp suất chân không được sử dụng	-100kPa
Phạm vi nhiệt độ hoạt động	0 đến 60 ° C (không đóng băng)

Nội dung chú ý cá nhân

Nội dung chú ý >