VINYL-INSULATED RING TERMINALS

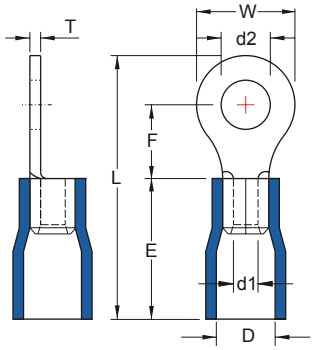

MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:

A.W.G.	22	20	18	16
AMP.	9	12	17	18

MAXIMUM ELECTRICAL RATING: 105°C 600 VOLTS MAX.
INSULATION MATERIAL: VINYL
INSULATION COLOR:
22-16 A.W.G.: RED
TERMINAL MATERIAL: COPPER

WIRE RANGE A.W.G. mm²	ITEM NO. BRAZED SEAM	ITEM NO. BUTTED SEAM	STUD SIZE d2		DIMENSION inch mm W	F	L	E	D	d1	T	CRIMPING TOOL	Q'TY BOX
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	RVB1-2	RV1-2	#2	.087 2.2	.217 5.5	.197 5.0	.681 17.3	.394 10.0	.157 4.0	.067 1.7	.030 0.75	IZUMI MODEL **34** WITH DIE INDEX COLOR:RED OR K.S. MODEL KST2000A **HRI-126J** WITH DIE INDEX COLOR:RED	1000
	RVB1-2.5	RV1-2.5	#2	.095 2.4		.189 4.8	.685 17.4						1000
	RVB1-3.2	RV1-3.2 *	#4	.126 3.2		.197 5.0	.689 17.5						1000
	RVBS1-3.7	RVS1-3.7 *	#6	.146 3.7									1000
	RVBM1-3.7	RVM1-3.7 *	#6	.146 3.7	.260 6.6	.248 6.3	.764 19.4						1000
	RVBL1-3.7	RVL1-3.7 *	#6	.146 3.7	.315 8.0	.276 7.0	.819 20.8						1000
	RVBS1-4	RVS1-4 *	#8	.169 4.3	.260 6.6	.248 6.3	.764 19.4						1000
	RVBL1-4	RVL1-4 *	#8	.169 4.3	.315 8.0	.276 7.0	.819 20.8						1000
	RVB1-5	RV1-5 *	#10	.209 5.3									1000
	RVBL1-5	RVL1-5	#10	.209 5.3	.457 11.6	.433 11.0	1.055 26.8						1000
	RVB1-6	RV1-6 *	1/4	.252 6.4									1000
	RVB1-7	RV1-7	5/16	.291 7.4			1.063 27.0						1000
	RVB1-8	RV1-8 *	5/16	.331 8.4			1.055 26.8						1000
	RVB1-10	RV1-10 *	3/8	.413 10.5	.535 13.6	.547 13.9	1.201 30.5						1000
	RVBL1-10	RVL1-10	3/8	.413 10.5	.756 19.2	.630 16.0	1.402 35.6						1000
	RVB1-12	RV1-12	1/2	.512 13.0			1.394 35.4						1000
	RVB1-13	RV1-13	9/16	.551 14.0		.543 13.8							1000
	RVB1-14	RV1-14	9/16	.591 15.0	1.063 27.0	.827 21.0	1.744 44.3						1000
	RVB1-16	RV1-16	5/8	.669 17.0									1000
	RVB1-20	RV1-20	3/4	.827 21.0									1000

ALL LISTED
*: ADDITIONAL CERTIFIED