


Lông đèn tiếp xúc

Cấp bền và ký hiệu

Thép 65Mn

• SN 70093 là tiêu chuẩn công nghiệp của Đức (Siemens Norm) quy định lông đèn tiếp xúc hình nón có răng (serrated conical contact washer), dùng trong các mối ghép bulong yêu cầu chống lỏng và đảm bảo tiếp xúc điện ổn định.

• Ứng dụng: Dùng trong tủ điện, hệ thống nối mass – tiếp địa và các mối ghép kim loại cần chống lỏng đồng thời đảm bảo tiếp xúc điện ổn định.



Chú Thích:

d: đường kính trong


dc: đường kính ngoài

h: độ dày

H: độ dày tổng thể

m: chiều rộng phần răng

n: chiều cao đỉnh răng

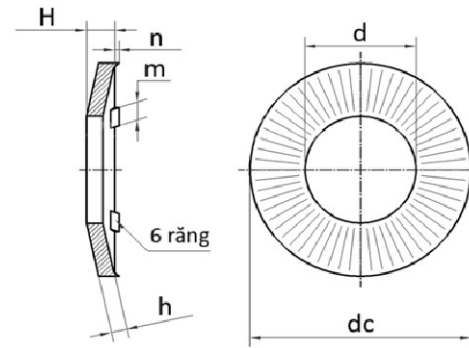

Đường kính danh nghĩa d		Ø3	(Ø3.5)	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20
d	min.	3.1	3.6	4.1	5.1	6.1	8.2	10.2	12.4	16.4	20.5
	max.	3.4	3.9	4.4	5.4	6.4	8.5	10.6	12.8	16.8	21
dc	max. = DN	6.2	7.2	8.2	10.2	12.2	16.2	20.25	24.25	32.3	40.3
	min.	5.8	6.8	7.8	9.8	11.8	15.8	19.75	23.75	31.7	39.7
H	max. = DN	0.95	1.1	1.15	1.5	1.8	2.4	2.6	2.6	3.95	4.65
	min.	0.8	0.95	1	1.25	1.5	1.95	2.15	2.15	3.5	4.2
h	Danh Nghĩa	0.6	0.7	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.6	2.5	3
	max.	0.63	0.73	0.83	1.03	1.24	1.44	1.64	1.64	2.58	3.08
	min.	0.57	0.67	0.77	0.97	1.16	1.36	1.56	1.56	2.42	2.92
m	Danh Nghĩa	0.8	1	1.2	2	2	2	2	2	4.5	4.5
	max.	0.9	1.1	1.3	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	4.7	4.7
	min.	0.7	0.9	1.1	1.9	2	2	2	2	4.5	4.5
n	Danh Nghĩa	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	max.	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
	min.	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4

Kích thước (không được ưu tiên) trong ngoặc đơn.

DN = Danh Nghĩa