

Lục giác chìm đầu mo có mặt bích

Cấp bền và ký hiệu

Thép: 10.9

Thép không gỉ (Inox): A2

• ISO 7380-2 là tiêu chuẩn quốc tế quy định vít/bu lông lục giác chìm đầu tròn có bích (Hexagon Socket Button Head Screw with Flange). Phần bích liền dưới đầu tròn đóng vai trò như long đền tích hợp, giúp phân bố lực siết đều hơn và tăng độ ổn định cho mối ghép.

• Ứng dụng: khung nhôm định hình, thiết bị máy, cơ khí chính xác, sản phẩm cần bề mặt gọn, đẹp và phân bố lực tốt.



Chú Thích:

l: chiều dài lục giác chìm

d: đường kính danh nghĩa của ren

dc: đường kính đầu 1



dk: đường kính đầu 2

k: chiều cao đầu

e: đường kính của đường tròn ngoại tiếp

s: kích thước khóa tay

b: chiều dài ren

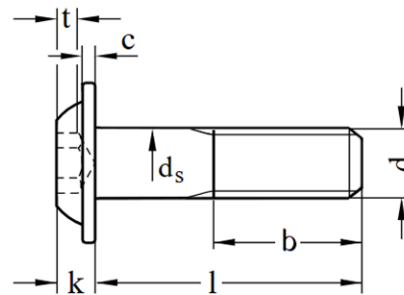

Đường Kính Ren (d)		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
P	Bước Ren	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2
c	max.	0.7	0.8	1	1.2	1.5	2	2.4	2.8
	min.	0.55	0.65	0.8	1	1.25	1.7	2.1	2.5
dc	max.	6.9	9.4	11.8	13.6	17.8	21.9	26	34
	min.	6.32	8.82	11.1	12.9	17.1	21.06	25.16	33
dk	max.	5.2	7.2	8.8	10	13.2	16.5	19.4	26
	min.	4.9	6.84	8.44	9.64	12.77	16.07	18.88	25.48
ds	max.	3	4	5	6	8	10	12	16
	min.	2.86	3.82	4.82	5.82	7.78	9.78	11.73	15.73
e	min.	2.3	2.87	3.44	4.58	5.72	6.86	9.15	11.43
k	max.	1.65	2.2	2.75	3.3	4.4	5.5	6.6	8.8
	min.	1.4	1.95	2.5	3	4.1	5.2	6.24	8.44
s	Danh Nghĩa	2	2.5	3	4	5	6	8	10
	max.	2.08	2.58	3.08	4.095	5.14	6.14	8.175	10.175
	min.	2.02	2.52	3.02	4.02	5.02	6.02	8.025	10.025
t	max.	1.2	1.65	2.12	2.26	3.05	3.75	4.61	6.19
	min.	1.04	1.3	1.56	2.08	2.6	3.12	4.16	5.2
b	Ref.	18	20	22	24	28	32	36	48

1) emin. = 1.14 smin.