

0 601 2B5 0K0 – GGS 30 LS


mã sản phẩm	0 601 2B5 0K0
EAN	4053423239058
1 chìa vặn 1 619 P21 169	✓
Hộp cátông	✓



Thông tin kỹ thuật

Thông tin về độ ồn/rung

Mức ồn	Mức độ ồn ở định mức A của dụng cụ điện cầm tay thông thường như sau: Mức áp suất âm thanh 80 dB(A); Mức công suất âm thanh 91 dB(A). K bất định = 3 dB.
Tốc độ không tải	7.000 – 33.000 vòng/phút
Công suất đầu vào định mức	750 W
Đường kính ống trục	43 mm
Trọng lượng	1,7 kg
Kích thước dụng cụ (chiều rộng)	78 mm
Kích thước dụng cụ (chiều dài)	397 mm
Kích thước dụng cụ (chiều cao)	77 mm
Đường kính dụng cụ mài tối đa	25 mm
Mức áp suất âm thanh	80 dB(A)
Mức công suất âm thanh	91 dB(A)
K bất định	3 dB
Đầu ra công suất	400 W
Đường kính ống kẹp tối đa	6mm 1/4" 3mm 8mm
Kích thước chìa vặn của đai ốc khoá	17 mm
Kích thước chìa vặn của trục bánh mài	15 mm
Đường kính dụng cụ đánh bóng tối đa	50 mm
Công tắc	Công tắc có thể khóa
Đường kính ống kẹp kèm theo	6mm

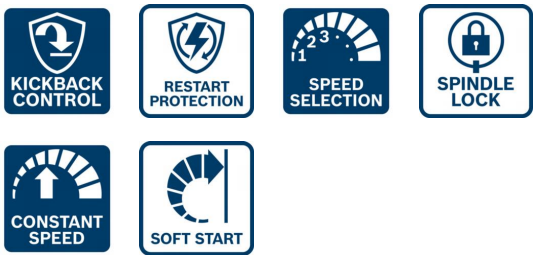

Thông tin kinh doanh

Định vị

- Máy mài khuôn linh hoạt, kèm theo mức độ sử dụng tiện lợi, an toàn và mạnh mẽ.

Lợi ích người dùng

- Thay phụ kiện dễ dàng và thuận tiện với chức năng khóa trục tiện lợi
- Dụng cụ tiện dụng với hiệu suất mài 750 oát mạnh mẽ
- Các tính năng an toàn toàn diện với KickBack Control, chức năng khởi động mềm và bảo vệ chống khởi động lại
- Sử dụng linh hoạt nhờ chức năng lựa chọn tốc độ và trục mài dài, mỏng
- Lý tưởng cho công việc gia công kim loại chuyên dụng và chạm khắc đá, ngay cả trong không gian chật hẹp