


Lông đèn vuông

Cấp bền và ký hiệu

Thép không gỉ (Inox): 304

- DIN 436 là tiêu chuẩn Đức quy định lông đèn vuông (square washer), thường dùng trong kết cấu thép, xây dựng và lắp ghép công nghiệp, nơi cần diện tích tỳ lớn và khả năng chống xoay tốt.
- Ứng dụng: kết cấu thép, nhà xưởng, khung giàn, kết cấu gỗ, hệ treo – lắp đặt công nghiệp, nơi cần long đèn tỳ lớn và chắc chắn.

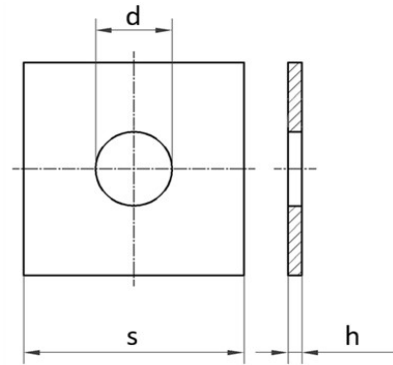

Chú Thích:

d: đường kính lỗ

s: chiều dài cạnh

h: độ dày

Dùng cho size		M10	M12	M16	M20	M22	M24	M27	M30
d	min. = Danh Nghĩa	11	13.5	17.5	22	24	26	30	33
	max.	11.43	13.93	18.2	22.84	24.84	26.84	30.84	34
s	max. = Danh Nghĩa	30	40	50	60	70	80	90	95
	min.	28.7	38.4	48.4	58.1	68.1	78.1	87.8	92.8
h	Danh Nghĩa	3	4	5	5	6	6	6	6
	max.	3.6	4.6	6	6	7	7	7	7
	min.	2.4	3.4	4	4	5	5	5	5

Dùng cho size		M33	M36	M39	M42	M45	M48	M52	-
d	min. = Danh Nghĩa	36	39	42	45	48	52	56	-
	max.	37	40	43	46	49	53.2	57.2	-
s	max. = Danh Nghĩa	100	110	125	135	140	150	160	-
	min.	97.8	107.8	122.5	132.5	137.5	147.5	157.5	-
h	Danh Nghĩa	6	8	8	8	8	10	10	-
	max.	7	9.2	9.2	9.2	9.2	11.2	11.2	-
	min.	5	6.8	6.8	6.8	6.8	8.8	8.8	-