

0 601 5B3 0L4 – GST 185-LI

| | |
|--|---------------|
| mã sản phẩm | 0 601 5B3 0L4 |
| EAN | 4059952588940 |
| 1 khóa đầu lục giác | ✓ |
| 1 x lưỡi cưa xoi T 144 D, Speed for Wood có sẵn bộ riêng 3 cái: 2 608 630 560 | ✓ |
| Tấm chống bắn tóe 2 601 016 096 | ✓ |
| Đĩa đệm | ✓ |



Thông tin kỹ thuật

Thông số kỹ thuật



| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Vận tốc hành trình ở chế độ không tải | 0 – 3.500 spm |
| Độ cao hành trình | 26 mm |
| Trọng lượng không bao gồm pin | 2 kg |
| Kích thước dụng cụ (chiều rộng) | 78 mm |
| Kích thước dụng cụ (chiều dài) | 215 mm |
| Kích thước dụng cụ (chiều cao) | 208 mm |
| Điện áp pin | 18.0 V |
| Góc xiên | -45 – 45 ° |
| Bộ gá dụng cụ | Chuôi đầu cặp T |
| BITURBO | Không |

Độ sâu cắt

| | |
|-----------------|--------|
| Độ sâu cắt gỗ | 125 mm |
| Độ sâu cắt nhôm | 20 mm |

Thông tin về độ ồn/rung

| | |
|--------|--|
| Mức ồn | Mức độ ồn ở định mức A của dụng cụ điện cầm tay thông thường như sau: Mức áp suất âm thanh 87 dB(A); Mức công suất âm thanh 95 dB(A). K bắt định = 5 dB. |
|--------|--|

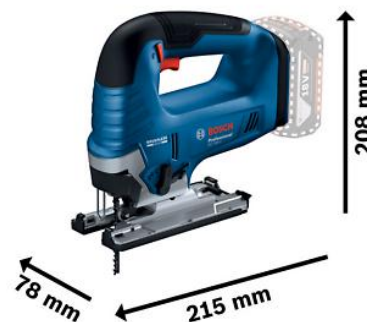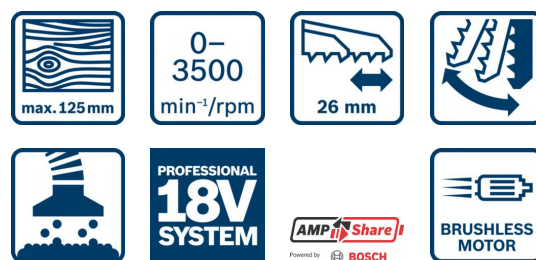

Thông tin kinh doanh

Định vị

- Tiện lợi dùng pin không giới hạn

Lợi ích người dùng

- Lựa chọn tuyệt vời cho các đường cắt cong và chéo trên các vật liệu khác nhau
- Mô-tơ không chổi than mạnh mẽ cho hiệu suất vượt trội
- Hoạt động của con lắc quỹ đạo 4 giai đoạn giúp lựa chọn giữa cắt nhanh hoặc cắt sạch
- Có chức năng Lựa chọn tốc độ cho các trường hợp xử lý vật liệu khác nhau
- Hệ thống SDS không cần dùng dụng cụ của Bosch giúp thay lưỡi cưa dễ dàng