


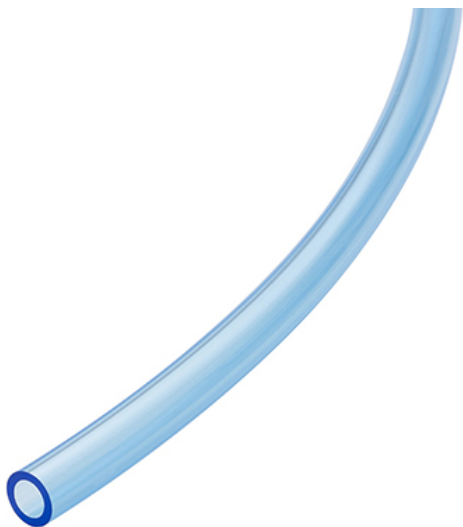

Ống

UBT1065-100-CB

Giảm chi phí từ 20% trở lên so với ống polyurethane (UB).

Tính linh hoạt tuyệt vời, Phù hợp cho đường ống nhỏ gọn.

Màu sắc ; 2 màu, size ; 6 loại.

Màu ống Màu lam trong

Khối lượng 5400.0g

Đơn vị xuất kho 1Cuộn

Bán kính uốn cong



Kích thước áp dụng

Kích thước minimet

Đường kính ngoài x đường kính trong (φmm)	10x6.5
---	--------

Thông số kỹ thuật

Dạng chất sử dụng	không khí
Áp suất làm việc tối đa (20°C65%RH)	0.8MPa (※)
Áp suất chân không sử dụng	-100kPa
Phạm vi nhiệt độ áp dụng	-15~60°C (không đóng băng)

Cảnh báo

※) Áp suất làm việc tối nằm trong khoảng giá trị 20°C65%RH. Đối với các nhiệt độ khác, hãy kiểm tra hệ số an toàn không vượt quá ngưỡng cho phép hoạt động trước khi sử dụng. Ngoài ra, nếu ống hoạt động trong môi trường chuyển động như đung đưa hoặc uốn cong, nhiệt độ sẽ tăng lên do tự phát sinh ra nhiệt độ từ bên trong, như vậy có thể gây nên hỏng ống do nhiệt.

Nội dung chú ý cá nhân

Nội dung chú ý >