



Tán hàn vuông

Cấp bền và ký hiệu

Thép

Thép không gỉ (Inox): A2, A4

- DIN 928 là tiêu chuẩn Đức quy định đai ốc hàn hình vuông (Square Weld Nut), được thiết kế để hàn cố định lên bề mặt chi tiết, tạo sẵn ren cho việc lắp bu lông, đặc biệt phù hợp với kết cấu thép tấm và chi tiết mỏng.
- Ứng dụng: dùng nhiều trong kết cấu hàn, khung thép, thùng xe, thiết bị công nghiệp, nơi cần đai ốc cố định, chống xoay tốt trên vật liệu mỏng.

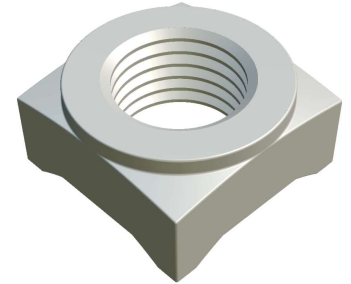

Chú Thích:

d: đường kính danh nghĩa của ren

d1: đường kính lõi ren


d2: đường kính trung bình của ren

d3: đường kính miệng thoát ren

m: độ dày

e: đường kính ngoại tiếp lục giác

s: kích thước khóa tay

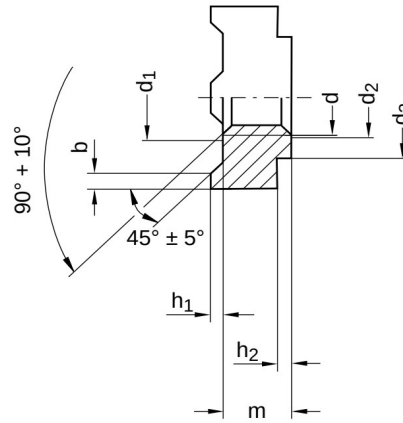

Đường kính ren (d)			M4	M5	M6	(M7)	M8	M10	M12	(M14)	(M16)
P	Bước Ren	Ren Thô	0.7	0.8	1	1	1.25	1.5	1.75	2	2
		Ren Nhuyễn 1	-	-	-	-	1	1.25	1.25	1.5	1.5
		Ren Nhuyễn 2	-	-	-	-	-	1	1.5	-	-
b	Danh Nghĩa		0.8	1	1.2	1.2	1.5	1.8	2	2.5	2.5
	max.		0.95	1.15	1.35	1.35	1.65	2	2.2	2.7	2.7
	min.		0.65	0.85	1.05	1.05	1.35	1.6	1.8	2.3	2.3
d1	min. = Danh Nghĩa		5	6	7.5	8	10	12.5	13.5	16.8	18.8
	max.		5.18	6.18	7.72	8.22	10.22	12.77	13.77	17.07	19.13
d2	max.		4.2	5.25	6.3	7.35	8.4	10.5	12.6	14.7	16.8
e	min.		9	12	13	14	18	22	25	28	32
h1	Danh Nghĩa		0.6	0.8	0.8	0.8	1	1.2	1.4	1.4	1.6
	max.		0.7	0.9	0.9	0.9	1.1	1.3	1.5	1.5	1.7
	min.		0.5	0.7	0.7	0.7	0.9	1.1	1.3	1.3	1.5
m	max. = Danh Nghĩa		3.5	4.2	5	5.5	6.5	8	9.5	11	13
	min.		3.2	3.9	4.7	5.2	6.14	7.64	9.14	10.57	12.57
s	max. = Danh Nghĩa		7	9	10	11	14	17	19	22	24
	min.		6.64	8.64	9.64	10.57	13.57	16.57	18.48	21.48	23.48

Kích thước (không được ưu tiên) trong ngoặc đơn.