



3.1 Single row angular contact ball bearings

d 25 – 30 mm

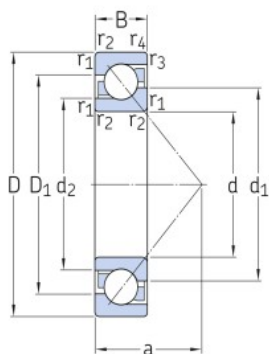

2RZ

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designations	Basic design /
d	D	B	dynamic	static		Reference speed	Limiting speed		Universally matchable bearing	sealed bearing
mm			C	C ₀	P _u	r/min		kg	–	
25	52	15	14,8	9,3	0,4	16 000	12 000	0,13	–	► 7205 BE-2RZP
	52	15	14,8	9,3	0,4	16 000	15 000	0,13	–	► 7205 BEP
	52	15	14,8	9,3	0,4	16 000	15 000	0,13	–	► 7205 BEY
	52	15	15,6	10	0,43	16 000	17 000	0,13	► 7205 BECBP	–
	52	15	15,6	10	0,43	16 000	17 000	0,13	► 7205 BECBY	–
	52	15	15,6	10	0,43	16 000	20 000	0,13	► 7205 BECBM	–
	52	15	15,6	10	0,43	16 000	17 000	0,13	7205 BECBPH	–
	52	15	18	11,4	0,49	17 000	26 000	0,13	7205 ACCBM	–
	62	17	24,2	14	0,6	14 000	11 000	0,23	–	► 7305 BE-2RZP
	62	17	24,2	14	0,6	14 000	14 000	0,23	–	► 7305 BEP
	62	17	24,2	14	0,6	14 000	14 000	0,23	–	7305 BEY
	62	17	26,5	15,3	0,655	14 000	15 000	0,23	► 7305 BECBP	–
	62	17	26,5	15,3	0,655	14 000	15 000	0,23	7305 BECBPH	–
	62	17	26,5	15,3	0,655	14 000	15 000	0,23	► 7305 BECBY	–
	62	17	26,5	15,3	0,655	14 000	19 000	0,23	► 7305 BECBM	–
	62	17	29	17	0,72	15 000	22 000	0,23	► 7305 ACCBM	–
30	62	16	22,5	14,3	0,61	13 000	10 000	0,26	–	► 7206 BE-2RZP
	62	16	22,5	14,3	0,61	13 000	13 000	0,2	–	► 7206 BEP
	62	16	24	15,6	0,655	13 000	14 000	0,2	► 7206 BECBP	–
	62	16	24	15,6	0,655	13 000	14 000	0,2	7206 BECBPH	–
	62	16	24	15,6	0,655	13 000	18 000	0,2	► 7206 BECBM	–
	62	16	25,5	17	0,71	13 000	14 000	0,2	► 7206 BECBY	–
	62	16	27,5	17,3	0,735	15 000	20 000	0,2	7206 ACCBM	–
	72	19	32,5	19,3	0,815	12 000	9 500	0,35	–	► 7306 BE-2RZP
	72	19	32,5	19,3	0,815	12 000	12 000	0,34	–	► 7306 BEP
	72	19	35,5	21,2	0,9	12 000	13 000	0,34	► 7306 BECBP	–
	72	19	35,5	21,2	0,9	12 000	13 000	0,34	7306 BEGAPH	–
	72	19	35,5	21,2	0,9	12 000	16 000	0,34	► 7306 BECBM	–
	72	19	37,5	23,2	0,98	12 000	13 000	0,34	► 7306 BECBY	–
	72	19	39	23,6	1	13 000	19 000	0,34	► 7306 ACCBM	–