



Khớp nối

## AKC10-ID09BP

phản ứng RoHS2

Đầu nối sử dụng để làm mát khuôn.  
Khi phần phích cắm của đầu nối được rút ra sẽ  
không để lại phần lồi lên trên khuôn.

**Sơ đồ hình dạng/giá cả** Plug đầu bịt hình dạng thẳng

**Khối lượng** 45.0g

**Đơn vị xuất kho** 1Chiếc (cái)

**Kim loại** Đồng thau + mạ kền tĩnh điện

**Cao su Seal** HNBR


Biện pháp đối  
phó ozon ở nồng  
độ thấp

## Kích thước áp dụng

**Kích thước ống vôi (loại đầu nối dành cho ống vôi)**

3/8"

**Sơ đồ kích thước bên ngoài**

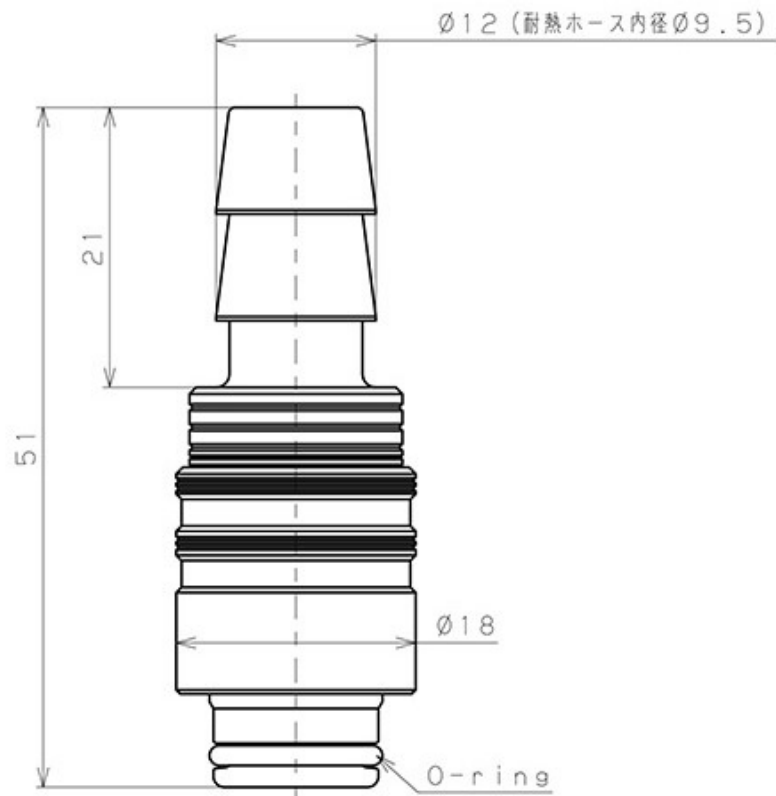

## Thông số kỹ thuật

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Dạng chất sử dụng               | không khí                    |
| Áp suất làm việc tối đa         | 0.9MPa                       |
| Áp suất chân không được sử dụng | -100kPa                      |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động      | 0 đến 60°C (không đóng băng) |

**Dạng chất sử dụng: nước**

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Dạng chất được sử dụng     | Nước (nước ngọt / có điều kiện *) |
| Áp suất làm việc tối đa    | 0.9MPa                            |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 0 đến 99 ° C (không đóng băng)    |

## Cảnh báo

※) Khi chất lỏng được sử dụng là nước hoặc dầu truyền nhiệt, hãy đảm bảo tuân thủ các điều kiện sau.

Khi sử dụng nước hoặc dầu ở nhiệt độ cao, hãy giữ áp suất tăng thấp hơn áp suất làm việc tối đa.

Có thể sử dụng nước máy thông thường ở Nhật Bản không có chất lạ và chất gây ô nhiễm. Nếu quý khách sử dụng nước khác vui lòng kiểm tra đánh giá thực tế.

## Nội dung chú ý cá nhân

### Bảo cáo

1. Không sử dụng nếu dạng chất được sử dụng là nước hoặc dầu ở nhiệt cao và nếu không đáp ứng tất cả các điều kiện về thông số kỹ thuật, nó có thể gây hỏng thân ống nối, ngắt kết nối ống hoặc rò rỉ.
2. Khi mở thân phích cắm, đảm bảo rằng áp suất bên trong ống bằng 0 và nhiệt độ của nước và dầu trung bình đã giảm xuống 30°C hoặc thấp hơn trước khi mở. Nếu áp suất không bằng 0, hoặc nếu mở nước hoặc dầu trung bình nhiệt ở 30°C trở lên, sẽ có nguy cơ bị thương hoặc bỏng do phần thân phích cắm bị bung ra.
3. Không chạm vào ống bọc trên mặt ổ cắm trong khi cung cấp khí nén. Không khí có thể được giải phóng khi tiếp xúc vật lý.
4. Khi gắn thân phích cắm vào phần ren (ổ cắm), hãy nhớ đẩy nó vào cho đến khi thân phích cắm dừng lại. Nếu nó không được làm đúng cách, nó có thể bị ngắt. Ngoài ra, sau khi lắp, hãy kéo nhẹ thân phích cắm về phía ngoài để đảm bảo rằng phích cắm không bị bung ra.
5. Đối với loại đầu nối ống, sử dụng ống chịu nhiệt có đường kính trong là 6,3 mm đối với kích thước ID06 và đường kính trong là 9,5 mm đối với kích thước ID09. Nếu bạn sử dụng ống có kích thước khác, ống không thể được gắn vào, ống có thể bị bung ra hoặc có thể bị rò rỉ.

6. Đối với loại khớp nối ống, hãy đảm bảo lắp nó đến tận đáy của thanh và đảm bảo sử dụng một dải ống bán sẵn trên thị trường. Nếu ống không được lắp đặt đúng cách hoặc không sử dụng dây quấn, có thể khiến ống bị bung ra hoặc bị rò rỉ.
7. Khi sử dụng trong môi trường nhiệt độ cao, hãy chọn seal đã đảm bảo đủ yếu tố an toàn. Seal có thể bị rò rỉ do nhiệt gây giảm chất lượng, vì vậy hãy thực hiện bảo trì thường xuyên và thay thế sản phẩm ngay lập tức khi nhận thấy có rò rỉ.

Nội dung chú ý >