

0 611 267 2K1 – GBH 2-28 DFV

mã sản phẩm	0 611 267 2K1
EAN	3165140803571
Hộp mang	✓
Tay nắm phụ	✓
Đồng hồ đo độ sâu	✓
1 613 001 009	



Thông tin kỹ thuật

Thông số kỹ thuật


Công suất đầu vào định mức	820 W
Năng lượng va đập (theo tiêu chuẩn EPTA 05 /2016)	3.2 J
Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức	0 – 5.100 bpm
Tốc độ định mức	0 – 1.300 vòng/phút
Trọng lượng	3,1 kg
Kích thước dụng cụ (chiều dài)	216 mm
Kích thước dụng cụ (chiều cao)	216 mm
Bộ gá dụng cụ	SDS plus
Kích thước dụng cụ (chiều rộng)	402 mm

Phạm vi khoan

Phạm vi đường kính khoan búa trên bê tông	4 – 28 mm
Phạm vi đường kính khoan đề xuất trên bê tông	8 – 16 mm
Đường kính khoan bê tông với các dao cắt lõi	16 – 68 mm
Đường kính lỗ khoan trên bê tông, bộ phận hút bụi	4 – 16 mm
Đường kính khoan tối đa trên kim loại	13 mm
Đường kính khoan tối đa trên gỗ	30 mm

Thông tin về độ ồn/rung

Mức ồn	Mức độ ồn ở định mức A của dụng cụ điện cầm tay thông thường như sau: Mức áp suất âm thanh 90 dB(A); Mức công suất âm thanh 101 dB(A). K bắt định = 3 dB.
--------	---

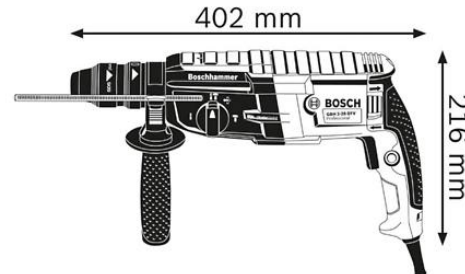

Thông tin kinh doanh

Định vị

- Dụng cụ mạnh mẽ nhất trong cùng dòng máy

Lợi ích người dùng

- Tốc độ khoan cao nhất và hiệu suất đục cao nhất trong cùng dòng máy
- Tuổi thọ lâu hơn 25% so với các máy khoan búa khác trong cùng dòng máy đảm bảo hiệu suất cao hơn
- Độ rung thấp hơn 27% so với mẫu trước đó nhờ kích hoạt chức năng chống rung