VINYL-INSULATED RING TERMINALS

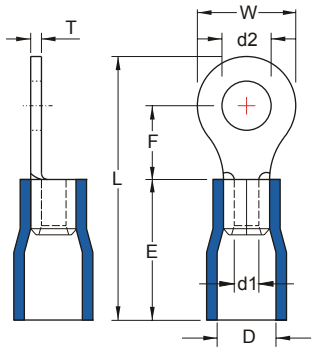

MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:

A.W.G.	12	10
AMP.	35	50

MAXIMUM ELECTRICAL RATING: 105°C 600 VOLTS MAX.
INSULATION MATERIAL: VINYL
INSULATION COLOR:
12-10 A.W.G.: YELLOW
TERMINAL MATERIAL: COPPER

WIRE RANGE A.W.G. mm²	ITEM NO. BRAZED SEAM	ITEM NO. BUTTED SEAM	STUD SIZE d2		DIMENSION inch mm W	F	L	E	D	d1	T	CRIMPING TOOL	Q'TY BOX
12-10 A.W.G.	RVB5-3.2	RV5-3.2	#4	.126 3.2	.283 7.2	.228 5.8	.894 22.7	.512 13.0	.252 6.4	.134 3.4	.039 1.0	IZUMI MODEL **5** WITH DIE INDEX COLOR:YELLOW OR K.S. MODEL KST2000A **HRI-126J** **KSTLY-2004** **KSTLY-2005** WITH DIE INDEX COLOR:YELLOW	500
	RVB5-3.7	RV5-3.7 *	#6	.146 3.7		.240 6.1							500
	RVBL5-3.7	RVL5-3.7	#6	.146 3.7	.374 9.5	.327 8.3							500
	RVBS5-4	RVS5-4 *	#8	.169 4.3	.283 7.2	.240 6.1							500
	RVBL5-4	RVL5-4 *	#8	.169 4.3	.374 9.5	.326 8.3	1.023 26.0						500
	RVB5-4.7	RV5-4.7		.185 4.7	.374 9.5	.326 8.3	1.023 26.0						500
	RVB5-5	RV5-5 *	#10	.209 5.3	.374 9.5	.326 8.3	1.023 26.0						500
	RVBL5-5	RVL5-5	#10	.209 5.3	.488 12.4	.496 12.6	1.252 31.8						500
	RVB5-6	RV5-6 *	1/4	.252 6.4	.472 12.0	.413 10.5	1.161 29.5						500
	RVBM5-6	RVM5-6	1/4	.252 6.4		.512 13.0	1.260 32.0						500
	RVB5-7	RV5-7	1/4	.291 7.4		.413 10.5	1.154 29.3						500
	RVBS5-8	RVS5-8	5/16	.331 8.4	.591 15.0	.441 11.2	1.248 31.7						500
4-6 mm²	RVB5-8	RV5-8 *	5/16	.331 8.4	.591 15.0	.524 13.3	1.339 34.0						500
	RVBS5-10	RVS5-10	3/8	.413 10.5									500
	RVB5-10	RV5-10 *	3/8	.413 10.5									500
	RVB5-11	RV5-11	7/16	.453 11.5	.756 19.2	.630 16.0	1.520 38.6						500
	RVB5-12	RV5-12	1/2	.512 13.0									500
	RVB5-13	RV5-13	1/2	.551 14.0									500
	RVB5-14	RV5-14	9/16	.591 15.0	1.260 32.0	.992 25.2	2.134 54.2						500
	RVB5-16	RV5-16	5/8	.669 17.0									500
	RVB5-18	RV5-18	11/16	.748 19.0									500
	RVB5-20	RV5-20	3/4	.827 21.0									500

ALL LISTED
*: ADDITIONAL CERTIFIED