



Hình ảnh sẽ là HV8-8W.

Van tay

HV1/4-1/4-2W

phản ứng RoHS2

Van đóng mở đầu vào khí nén cho thiết bị. Van 3 chiều và van 2 chiều cho khí thải áp suất.

Sơ đồ hình
dạng/giá cả

Hình dạng liên kết thẳng

Khối lượng

23.0g

Đơn vị xuất
kho

1Chiếc (cái)

Chất lỏng

PBT

Kim loại

Đồng thau + mạ kẽm tĩnh điện

Cao su Seal

NBR

Kích thước áp dụng


Kích thước ống1

φ1/4"

Kích thước ống2

φ1/4"

ホース口数
②→2方弁、③→3方弁

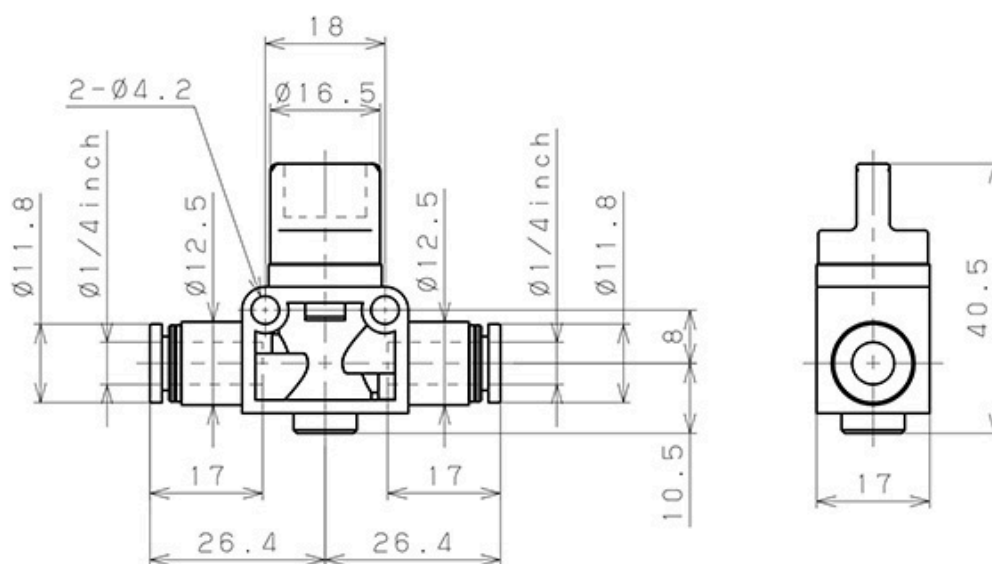

Dạng chất được sử dụng	không khí
------------------------	-----------

Áp suất làm việc tối đa	0.9MPa
Áp suất chân không được sử dụng	-100kPa
Phạm vi nhiệt độ hoạt động	0~60°C (không đóng băng)

Số cổng

2

Nội dung chú ý cá nhân

Chú ý

1. Không sử dụng chất bôi trơn.
2. Đảm bảo xoay tay cầm 90 °. Quay không đủ có thể gây ra tính liên tục kém và tốc độ dòng chảy không đủ do chuyển mạch không đủ. Nếu xoay quá nhiều, phần thân chính có thể bị hỏng.
3. Để xác định van 2 chiều và van 3 chiều, hãy kiểm tra đánh dấu trên đầu của nắp cần gạt.
4. Khi sử dụng với áp suất âm, hãy gắn bộ lọc chân không ở phía đầu hút cặn, bụi vì cặn, bụi có thể gây ra sự cố.

Nội dung chú ý >

Sản phẩm tùy chọn



Xem kích thước bên ngoài và hình thức sản phẩm áp dụng

