

ハンドル反転。 無限の可能性。

反転式の特特殊ハンドルで多様なシーンに対応。
通常時はケーブルの切断・皮むき等、反転時は
外側被覆の引抜きやVVF等の切込み作業に。

通常時と反転時で機能を使い分け



配線作業に便利な4つの機能。
ハンドルを反転させることで、切断、皮むき、
引抜き、切込みを用途によって使い分け可能。


ハンドルの回転で多様なシーンに対応。



ハンドルを回転させるだけで
通常時と反転時を瞬時に使い分け。



ワンハンドケーブルカッター



品番	呼び寸	切断能力 (mm)						重量 (g)	JAN (4952269)
		通信線	IV線	VCTF	CV	VVR	VVF		
OH-60	250mm	Φ20.0	22mm	1.25SQx4心	3.5SQ	8SQ	Φ2.0x3心	380	110074

A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (刃長)
237	38	12	53	35

可動支点方式機構

切断中に支点が移動。切り始めは支点が刃部から離れ、切断時は刃部に近づく。太いケーブルに対応。



片手で切断しやすい


片手で通信用20mmケーブルが切断可能。



先端形状詳細



ストリッパー付ケーブルカッター



品番	呼び寸	皮むき機能 (mm)		切断能力 (mm)				重量 (g)	JAN (4952269)	
		根本	先端	IV線	VCTF	CV	VVR			VVF
CS-22	150mm	Φ2.3~4.5	Φ0.7~2.7	22mm	1.25SQx4心	3.5SQ	8SQ	Φ2.0x3心	175	110203

A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (刃長)
163	25	10	43	17


閉じ幅調整ネジ

ストッパーとなるネジを調整することで誰でも簡単に被覆剥きの連続作業が可能。



手にフィットするグリップ



凹凸のあるグリップ形状で持ち手にフィットし作業しやすい。



先端形状詳細



アルミハンドルケーブルカッター

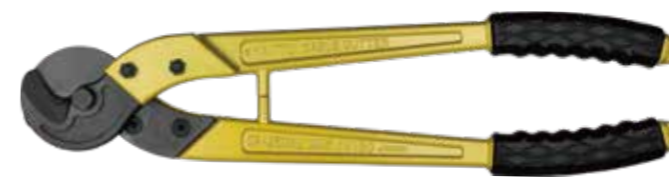

品番	呼び寸	切断能力 (mm)		重量 (g)	JAN (4952269)
		ケーブル (軟銅心)	IV線		
CA-450AL	450mm	Φ21.0	150mm	1,040	111170
CA-600AL	600mm	Φ26.0	250mm	1,740	111187
CA-800AL	800mm	Φ39.0	500mm	2,790	111194

A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (先端長)
450	70	15	114	35
605	74	16	145	44
805	84	17	163	66

極太IV線も対応

800mmサイズは極太IV線500mmも切断可能。



軽量アルミハンドル


アルミハンドルで軽量化を実現。機動性に優れた電設工事を強力サポート。



先端形状詳細



反転式ケーブルカッター



品番	呼び寸	切断能力 (mm)						重量 (g)	JAN (4952269)
		外皮切断 (被覆厚)	IV線	VCTF	CV	VVR	VVF		
KCC-22	150mm	2.5mmまで	22mm	1.25SQx4心	3.5SQ	8SQ	Φ2.0x3心	160	110425

A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (先端長)
162	25	10	47	18