

0 601 066 J00 – GCL 2-15 G


mã sản phẩm	0 601 066 J00
EAN	3165140869553
3 x pin 1.5V LR6 (AA)	✓
Hộp mang	✓
Kẹp trần	✓
Tấm mica ngắm laser	✓
Đê xoay RM 1 Professional	✓
0 601 092 600	



Thông tin kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Đi-ốt laser	Dòng: 500 – 540 nm, < 10 mW Điểm: 630 – 650, < 1 mW
Nhiệt độ vận hành	-10 – 50 °C
Nhiệt độ cất giữ	-20 – 70 °C
Loại có laser	2
Phạm vi làm việc, giá trị	15 m
Khoảng hoạt động	tối đa 15 m
Độ chính xác	± 0.3mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng)
Phạm vi làm việc của các điểm laze, tối đa	10 m (phía trên) 10 m (phía dưới)
Khoảng tự lấy thẳng bằng	± 4°
Thời gian lấy thẳng bằng	4 giây
Cấp bảo vệ	IP 54
Nguồn cấp điện	3 pin 1.5V LR6 (AA)
Thời gian vận hành (tối đa)	6 h trong chế độ điểm và đường chéo 8 h trong chế độ đường chéo 10 h trong chế độ điểm và đường 12 h trong chế độ đường 22 h trong chế độ điểm
Ren giá đỡ ba chân	1/4", 5/8"
Trọng lượng, xấp xỉ	0.49 kg
Màu sắc đường laze	màu xanh
Trình chiếu	2 đường / 2 điểm
Độ chính xác điểm thiên đế	± 0.7mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng)

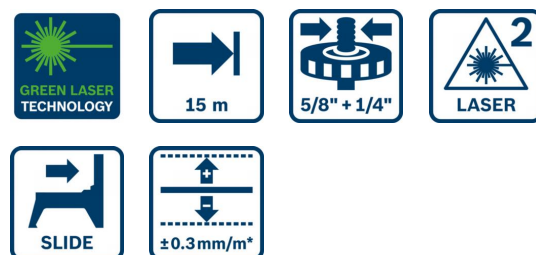

Thông tin kinh doanh

Định vị

- Tia laser xanh cho khả năng nhìn rõ hơn đến 4 lần

Lợi ích người dùng

- Tia laser ngang và dọc màu xanh cho khả năng nhìn rõ hơn đến 4 lần so với tia đỏ
- Các ứng dụng truyền chính xác nhờ điểm dọi đỏ
- Khung xoay RM 1 Professional cho phép dễ dàng căn chỉnh tia laser xung quanh các điểm dọi