

0 601 065 1K0 – GLL 18V-120-33 CG


mã sản phẩm	0 601 065 1K0
EAN	4059952655437
Bộ nguồn pin BA 18-12 1 608 M00 C4A	✓
Kẹp gắn trần nhà DK 20 Professional 1 608 M00 C4C	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Tấm mica ngắm laser	✓



Thông tin kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Điện áp pin	18.0 V 12.0 V
Đi-ốt laser	500 – 540 nm, < 10 mW
Nhiệt độ vận hành	-10 – 40 °C
Nhiệt độ cất giữ	-20 – 70 °C
Loại có laser	2
Phạm vi làm việc, giá trị	35 m
Khoảng hoạt động	bán kính lên đến 35 m
Phạm vi làm việc với bộ nhận, giá trị	120 m
Khoảng cách làm việc với bộ tiếp nhận	bán kính lên đến 120 m
Độ chính xác	± 0.3mm/m
Khoảng tự lấy thẳng bằng	± 4°
Thời gian lấy thẳng bằng	3 giây
Cấp bảo vệ	IP65 (ngoại trừ đối với pin hoặc bộ nguồn pin)
Nguồn cấp điện	Pin 18 V Li-ion Pin 12V Li-ion 4 pin 1.5V LR14 (C)
Thời gian vận hành (tối đa)	20 giờ (18V 4Ah Li-ion) 8 giờ (12V 2Ah Li-ion) 8 giờ (4 x C, chế độ tiết kiệm năng lượng) ở chế độ 3 dây
Ren giá đỡ ba chân	1/4", 5/8"
Trọng lượng, xấp xỉ	1.3 kg
Màu sắc đường laze	màu xanh
Trình chiếu	3 x đường 360°
Bộ tiếp nhận laze tương thích	LR 7
Trọng lượng với pin 4.0Ah	1.9 kg
Trọng lượng với pin Alkaline	1.8 kg

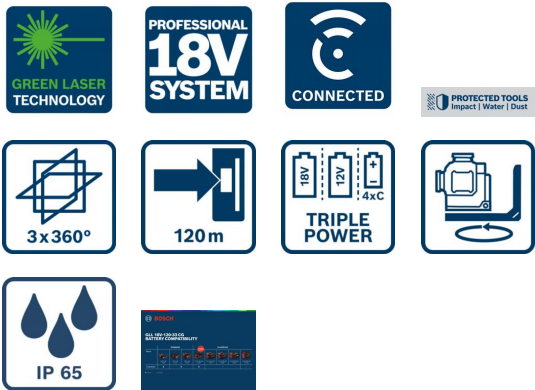

Thông tin kinh doanh

Định vị

- Máy cân mực laser 18V hoạt động liên tục cho độ chính xác cao trong điều kiện khắc nghiệt

Lợi ích người dùng

- Dễ dàng chuyển đổi giữa các nguồn điện 18V, 12V và bộ pin C kèm để tránh thời gian ngừng hoạt động
- Lớp vỏ được gia cố bằng cao su và cửa sổ laser cùng cấp bảo vệ IP65 mang lại sự an tâm khi sử dụng trên những công trường khắc nghiệt nhất
- Việc gắn chắc chắn và công việc chính xác được thực hiện dễ dàng nhờ vào khung gắn liền có nam châm mạnh và khả năng tinh chỉnh trực