

0 601 4A2 0K0 – GTB 650

mã sản phẩm	0 601 4A2 0K0
EAN	3165140920995
Hộp mang	✓



Thông tin kỹ thuật

Thông số kỹ thuật


Công suất đầu vào định mức	650 W
Mô-men xoắn, tối đa (các công việc vặn vít mềm)	12 Nm
Bit ống cặp	Mũi Hex Uni 1/4"
Tốc độ không tải	0 – 5.000 vòng/phút
Trọng lượng	1,4 kg
Kích thước dụng cụ (chiều rộng)	68 mm
Kích thước dụng cụ (chiều dài)	283 mm
Kích thước dụng cụ (chiều cao)	190 mm

Bắt vít

Đường kính vít tự khoan	6,0 mm
Đường kính vít tối đa	4,0 mm

Thông tin về độ ồn/rung

Mức áp suất âm thanh	84 dB(A)
Mức công suất âm thanh	95 dB(A)
K bắt định	3 dB
Mức ồn	Mức độ ồn ở định mức A của dụng cụ điện cầm tay thông thường như sau: Mức áp suất âm thanh 84 dB(A); Mức công suất âm thanh 95 dB(A). K bắt định = 3 dB.

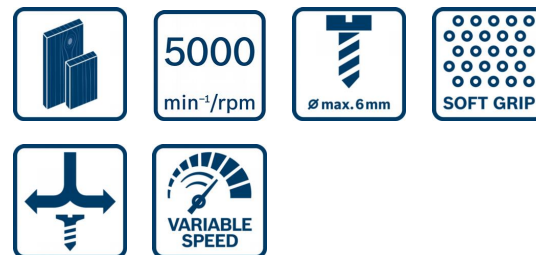

Thông tin kinh doanh

Định vị

- Dụng cụ mạnh mẽ trong tầm tay, sử dụng hiệu quả, tiện lợi và hợp túi tiền dành cho tường khô

Lợi ích người dùng

- Tốc độ 5.000 RPM cao của mô-tơ giúp bắt vít nhanh hơn và do đó hoàn thành công việc sớm hơn
- Sử dụng với vít bắt tường khô có đường kính đến Ø4mm trong hai lớp tường khô và vít tự khoan có đường kính đến Ø6mm trong kim loại tấm 1.5mm
- Đồng hồ đo độ sâu đảo ngược giúp tháo vít thuận tiện và an toàn mà không cần tháo đồng hồ đo
- Gắn với máy cấp vít tự động của Bosch để tăng năng suất thêm ít nhất 50%