



Khớp nối

## PB8-02

phản ứng RoHS2

Đầu nối có nhiều mẫu mã đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu phù hợp ống khí nén.

Có thể sử dụng nước tùy theo điều kiện cụ thể.  
(Không bao gồm loại tiết kiệm không gian)

**Sơ đồ hình dạng/giá cả** Hình dạng chữ T có 2 đầu nối ống øD1 Hình dạng thẳng hàng, 1 đầu ren

**Khối lượng** 25.0g

**Đơn vị xuất kho** 10Chiếc (cái)

**Chất lỏng** PBT

**Kim loại** Đồng thau + mạ kẽm tĩnh điện

**Cao su Seal** NBR

## Kích thước áp dụng


### Kích thước ống

ø8mm

### Kích thước ren

R1/4

## Sơ đồ kích thước bên ngoài

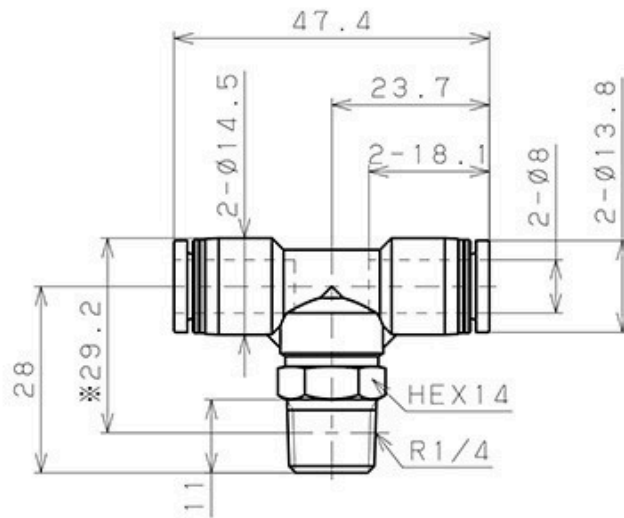

\* Kích thước là kích thước tham khảo sau khi siết ren.

## Thông số kỹ thuật

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Dạng chất sử dụng               | không khí, nước (có điều kiện*) |
| Áp suất làm việc tối đa         | 1.0MPa                          |
| Áp suất chân không được sử dụng | -100kPa                         |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động      | 0~60°C (không đóng băng)        |

### Cảnh báo

※) Khi chất lỏng được sử dụng là nước, hãy đảm bảo tuân theo các điều kiện sau.

Khi sử dụng nước, giữ áp suất tăng thấp hơn áp suất làm việc tối đa.

Có thể sử dụng nước máy thông thường ở Nhật Bản không có chất lạ và chất gây ô nhiễm. Nếu quý khách sử dụng nước khác vui lòng kiểm tra đánh giá thực tế.

Khi sử dụng nước, hãy đảm bảo sử dụng vòng chèn (WR).

## Nội dung chú ý cá nhân

---

### Báo cáo

1. Không sử dụng nếu dạng chất được sử dụng là nước và nếu không đáp ứng tất cả các điều kiện về thông số kỹ thuật, nó có thể gây hỏng thân ống nối, ngắt kết nối ống hoặc rò rỉ.

Nội dung chú ý >