


六角棒レンチ

高トルク・高耐久・優れた耐摩耗性。

六角棒レンチは正六角形の穴を持つボルトなどの締め付け、または緩めるための工具。主に自動車、産業機械から自転車、家具など幅広く活躍。

【六角加工（本締め用）】



先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍。特に強く締めたいときに力を発揮。

【ボールポイント加工（仮締め用）】



先端に丸い形の「ボールポイント」加工を施したことで斜めに差し込んだ状態での締め付けが可能。（ネジに対して最大30°の範囲で仮締め）ただし、接触面が少ないため、強いトルクを掛けると先端が破損する恐れがあるので、強い締め付けには向きません。

使用鋼材

性能を高めるために特別注文による最高品質の合金鋼を使用。

熱処理

完全無酸化脱炭補正焼入方式を採用。全体が均一で硬く、高い靱性を実現。

表面処理

表面に硬質クロムメッキを施すことで長期間に渡り、錆に強く高い耐摩耗性を発揮。

六角棒レンチ・ボルト適合表

六角 (mm)	六角穴付きボルト (キャップスクリュー)	六角穴付止めネジ	六角穴付ボタンボルト	六角穴付皿ボルト
1.5	M1.6 M2	M3	-	-
2.0	M2.5	M4	M3	M3
2.5	M3	M5	M4	M4
3.0	M4	M6 W1/4	M5	M5
4.0	M5	M8 W5/16	M6	M6
5.0	M6 W1/4	M10 W3/8	M8	M8
6.0	M8 W5/16	M12 W1/2	M10	M10
8.0	M10 W3/8	M16 W5/8	M12	M12
10.0	M12 W1/2	M20 W3/4	M16	M16

保証トルク

N・m	kgf・cm
0.82	8.36
1.9	19.4
3.8	38.7
6.6	67.3
16	163
30	306
52	530
120	1224
220	2243

※保証トルクを超えるトルクでは使用しないでください。


六角棒レンチ

標準タイプ 六角棒レンチ



先端形状
詳細

品番	六角 (mm)	首下寸法A×全長B (mm)	重量 (g)	JAN (4952269)
KS-15	1.5	14×51	3	608427
KS-20	2.0	16×58	5	608434
KS-25	2.5	18×65	8	608441
KS-30	3.0	20×74	10	608458
KS-40	4.0	25×78	13	608465
KS-50	5.0	28×89	20	608472
KS-60	6.0	32×101	35	608489
KS-80	8.0	36×112	70	608496
KS-100	10.0	40×128	120	608502
KS-A	9本組セット			648041

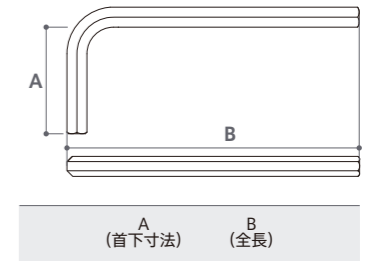


標準タイプ ボールポイント六角棒レンチ



先端形状
詳細

品番	六角 (mm)	首下寸法A×全長B (mm)	重量 (g)	JAN (4952269)
BS-15	1.5	14×51	3	608120
BS-20	2.0	16×58	5	608137
BS-25	2.5	18×65	8	608144
BS-30	3.0	20×74	10	608151
BS-40	4.0	25×78	13	608168
BS-50	5.0	28×89	20	608175
BS-60	6.0	32×101	35	608182
BS-80	8.0	36×112	70	608199
BS-100	10.0	40×128	120	608205
BS-A	9本組セット			648027

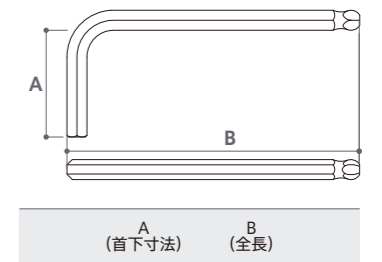


T型クイックターンレンチ



先端形状
詳細

品番	六角 (mm)	全長A×ハンドル幅B (mm)	ビット長さC (mm)	重量 (g)	JAN (4952269)
TL-1.5	1.5	175×60	26	45	608595
TL-2.0	2.0	187×70	32	50	608588
TL-2.5	2.5	201×80	42	70	608571
TL-3.0	3.0	206×90	67	75	608564
TL-4.0	4.0	227×105	79	165	608557
TL-5.0	5.0	248×125	89	230	608540
TL-6.0	6.0	269×150	103	300	608533
TL-8.0	8.0	291×175	117	460	608526
TL-10.0	10.0	313×200	135	665	608519




T型クイックターンレンチ ボールポイントタイプ



先端形状
詳細

品番	六角 (mm)	全長A×ハンドル幅B (mm)	ビット長さC (mm)	重量 (g)	JAN (4952269)
TL-3.0B	3.0	206×90	67	75	111033
TL-4.0B	4.0	227×105	79	165	111040
TL-5.0B	5.0	248×125	89	230	111057
TL-6.0B	6.0	269×150	103	300	111064
TL-8.0B	8.0	291×175	117	460	111071
TL-10.0B	10.0	313×200	135	665	111088




ロングタイプ 六角棒レンチ



先端形状
詳細

品番	六角 (mm)	首下寸法A×全長B (mm)	重量 (g)	JAN (4952269)
KL-15	1.5	14×80	5	608328
KL-20	2.0	19×96	8	608335
KL-25	2.5	18×111	10	608342
KL-30	3.0	20×127	11	608359
KL-40	4.0	25×142	20	608366
KL-50	5.0	28×160	37	608373
KL-60	6.0	32×180	55	608380
KL-80	8.0	36×198	110	608397
KL-100	10.0	40×225	190	608403
KL-A	9本組セット			648034

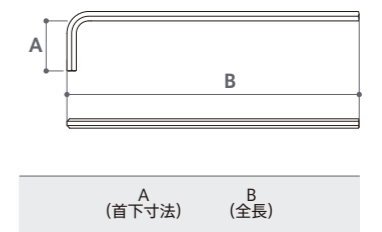

ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ



先端形状
詳細

品番	六角 (mm)	首下寸法A×全長B (mm)	重量 (g)	JAN (4952269)
BL-15	1.5	14×80	5	608021
BL-20	2.0	19×96	8	608038
BL-25	2.5	18×111	10	608045
BL-30	3.0	20×127	11	608052
BL-40	4.0	25×142	20	608069
BL-50	5.0	28×160	37	608076
BL-60	6.0	32×180	55	608083
BL-80	8.0	36×198	110	608090
BL-100	10.0	40×225	190	608106
BL-A	9本組セット			648010

