

スナップリングプライヤー


ウルトラHARD 先端硬質ビット。

先端に硬いピアノ線ビットを採用。高い耐久性と耐摩耗性を実現。
C型スナップリング着脱専用工具。

【軸用直爪・軸用曲爪】【穴用直爪・穴用曲爪】の4種類をラインアップ。
自動車・建設機械・産業機械の整備で活躍。




特長

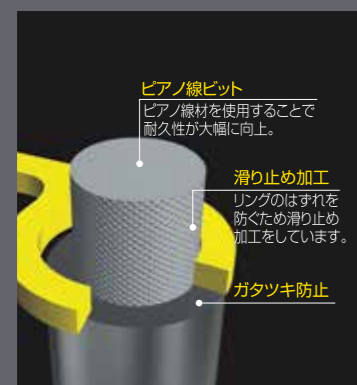

①先端ピアノ線仕様 耐久性・耐摩耗性大幅 UP

先端ビットに硬いピアノ線を使用。耐久性・耐摩耗性が従来品に比べ、格段に向上。

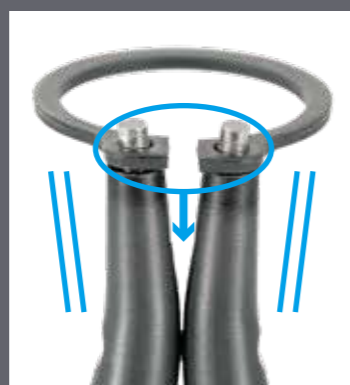

②リングが外れにくい 逆テーパ形状

先端を逆テーパ形状にし、ビットに滑り止め加工を施したことで、リングが外れにくく作業の安全性向上に。




③リングのグラつき防止

取付け時にはリングがホルダーに密着し固定されるため、ガタつかず作業性と安全性を確保。

スナップリングプライヤー

硬質ビット スナップリングプライヤー 軸用直爪

C型止め輪
軸用直爪

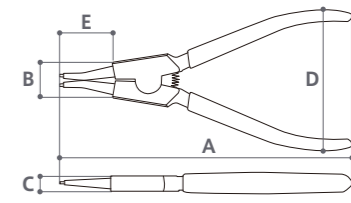


品番	呼び寸	使用範囲(mm) C型止め輪(軸用)	先端ビット径	重量(g)	JAN (4952269)
SES-125P	125mm	12~25	φ1.4	110	110081
SES-175P	175mm	19~40	φ1.8	170	110128
SES-230P	230mm	32~75	φ2.3	285	110166
SES-300P	300mm	75~140	φ3.0	535	113525

A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (先端長)
145	18	8	71	29
177	22	10	85	34
243	24	11	111	42
326	29	12	145	55

硬質ビット スナップリングプライヤー 軸用曲爪

C型止め輪
軸用曲爪

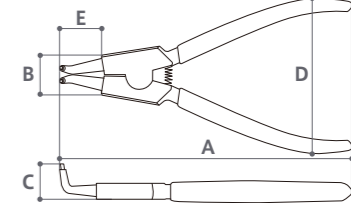


品番	呼び寸	使用範囲(mm) C型止め輪(軸用)	先端ビット径	重量(g)	JAN (4952269)
SEB-125P	125mm	12~25	φ1.4	110	110098
SEB-175P	175mm	19~40	φ1.8	170	110135
SEB-230P	230mm	32~75	φ2.3	285	110173
SEB-300P	300mm	75~140	φ3.0	535	113532

A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (先端長)
136	18	18	71	18
166	22	20	85	23
230	24	26	111	26
305	29	32	145	33

硬質ビット スナップリングプライヤー 穴用直爪

C型止め輪
穴用直爪

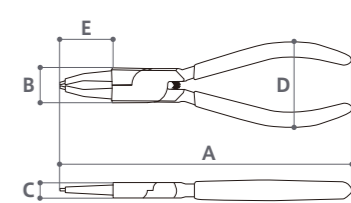


品番	呼び寸	使用範囲(mm) C型止め輪(穴用)	先端ビット径	重量(g)	JAN (4952269)
SIS-125P	125mm	12~25	φ1.4	105	110104
SIS-175P	175mm	19~60	φ1.8	150	110142
SIS-230P	230mm	32~80	φ2.3	255	110180
SIS-300P	300mm	80~165	φ3.0	475	113549

A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (先端長)
152	18	8	53	28
180	21	10	53	33
240	23	11	59	40
324	29	12	58	54

硬質ビット スナップリングプライヤー 穴用曲爪

C型止め輪
穴用曲爪

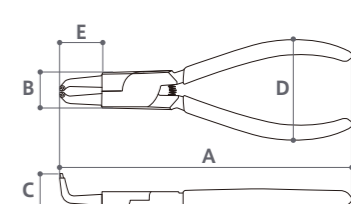

品番	呼び寸	使用範囲(mm) C型止め輪(穴用)	先端ビット径	重量(g)	JAN (4952269)
SIB-125P	125mm	12~25	φ1.4	105	110111
SIB-175P	175mm	19~60	φ1.8	150	110159
SIB-230P	230mm	32~80	φ2.3	255	110197
SIB-300P	300mm	80~165	φ3.0	475	113556

A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (先端長)
145	18	18	53	18
169	21	21	53	23
230	23	26	57	25
302	29	32	57	32

圧着工具
ニッパー
プラスチックニッパー
ペンチ
ラジオペンチ
プライヤー
ケーブルカッター
ワイヤロープカッター
特殊工具
ドライバー・レンチ
工具セット
オフショールグッス

圧着工具
ニッパー
プラスチックニッパー
ペンチ
ラジオペンチ
プライヤー
ケーブルカッター
ワイヤロープカッター
特殊工具
ドライバー・レンチ
工具セット
オフショールグッス