



Tụ điện cho mạch điện của bóng đèn HID

CP 25BU28

Tụ bù là các tụ điện AC được thiết kế để điều chỉnh riêng hệ số công suất của biến thế và chấn lưu từ trong bóng đèn phóng điện (ví dụ đèn huỳnh quang, đèn halogen và halogen kim loại, đèn thủy ngân cao áp, đèn natri) với nguồn điện có tần số 50 hoặc 60Hz. Tụ bù giúp cải thiện hệ số công suất chiếu sáng thành $\cos\varphi > 0.85$


Dữ liệu sản phẩm

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	250 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Đi dây	
Loại đầu nối cực đầu ra	dầu nối cắm nhảy hoặc dây cách điện hoặc mối nối nhanh dẹt
Cơ khí và vỏ đèn	
Vỏ đèn	M8x10
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,081 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu phê duyệt	Hợp quy GB18489-2001 Hợp quy GB/T18504-2001 Dấu CE Chứng nhận VDE Chứng nhận Chất lượng Trung Quốc Chứng nhận CB

Nhiệt độ môi trường cho phép	-40 °C đến 85 °C
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	CP 25BU28
Tên sản phẩm đầy đủ	CP 25BU28
Mã sản phẩm đầy đủ	697480505047500
Mã đơn hàng	913710012291
Số vật liệu (12NC)	913710012291
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6974805050475
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	90
EAN/UPC - Vỏ	6974805050482

Tụ điện cho mạch điện của bóng đèn HID

Bản vẽ kích thước

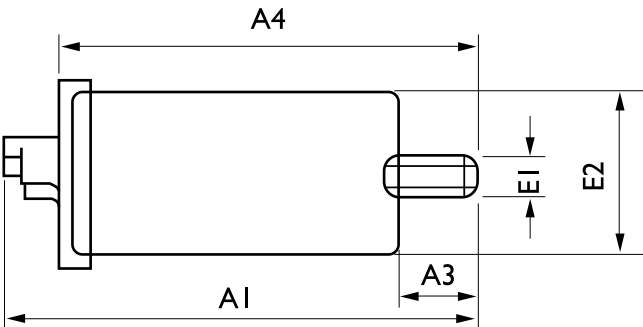

Product	E2	A1	A4
CP 25BU28	34,0 mm	120,0 mm	108,0 mm

