


# 0 601 063 S00 – GLL 3-80


|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| mã sản phẩm           | 0 601 063 S00 |
| EAN                   | 3165140888356 |
| 4 x pin 1.5V LR6 (AA) | ✓             |
| Bao đựng              | ✓             |
| Hộp mang              | ✓             |
| Tấm mica ngấm laser   | ✓             |

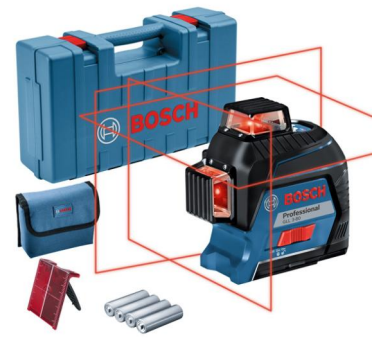

## Thông tin kỹ thuật

### Thông số kỹ thuật

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Đi-ốt laser                           | Đường truyền: 630 - 650 nm, < 10mW |
| Nhiệt độ vận hành                     | -10 – 40 °C                        |
| Nhiệt độ cất giữ                      | -20 – 70 °C                        |
| Loại có laser                         | 2                                  |
| Phạm vi làm việc, giá trị             | 30 m                               |
| Khoảng hoạt động                      | tối đa 30 m                        |
| Phạm vi làm việc với bộ nhận, giá trị | 120 m                              |
| Khoảng cách làm việc với bộ tiếp nhận | tối đa 120 m                       |
| Độ chính xác                          | ± 0.3mm/m                          |
| Khoảng tự lấy thẳng bằng              | ± 4°                               |
| Thời gian lấy thẳng bằng              | 4 giây                             |
| Cấp bảo vệ                            | IP 54                              |
| Nguồn cấp điện                        | 4 pin 1.5V LR6 (AA)                |
| Thời gian vận hành (tối đa)           | 4 h trong chế độ 3 đường           |
| Ren giá đỡ ba chân                    | 1/4", 5/8"                         |
| Trọng lượng, xấp xỉ                   | 0.82 kg                            |
| Màu sắc đường laze                    | màu đỏ                             |
| Trình chiếu                           | 3 x đường 360°                     |
| Bộ tiếp nhận laze tương thích         | LR 6 + 7                           |

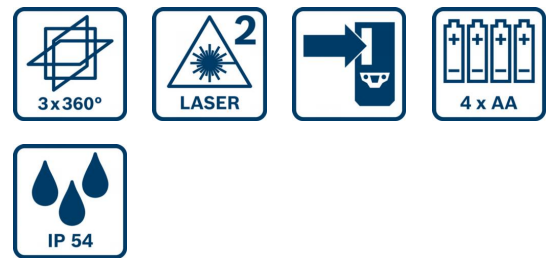

## Thông tin kinh doanh

### Định vị

- 3 x 360° cho mức hiển thị ở cấp độ mới

### Lợi ích người dùng

- Các diốt công suất lớn cho độ rõ nét cao
- Vạch tia 3 x 360° giúp đồng thời thực hiện các ứng dụng đo độ cao theo chiều ngang và dọc để công việc hiệu quả cao
- Giao diện người dùng trực quan giúp vận hành dễ dàng

