



Khớp nối

PLL4-M5M

phản ứng RoHS2

So với đầu nối tiêu chuẩn thì đầu nối mini có kích thước nhỏ gọn hơn lên đến 40%

Sơ đồ hình dạng/giá cả Hình dạng khuỷu tay 90° dài

Khối lượng 8.3g

Đơn vị xuất kho 10Chiếc (cái)

Chất lỏng PBT

Kim loại Đồng thau + mạ kẽm tĩnh điện

Cao su Seal NBR

Kích thước áp dụng


Kích thước ống

φ4mm

Kích thước ren

M5x0.8

Sơ đồ kích thước bên ngoài

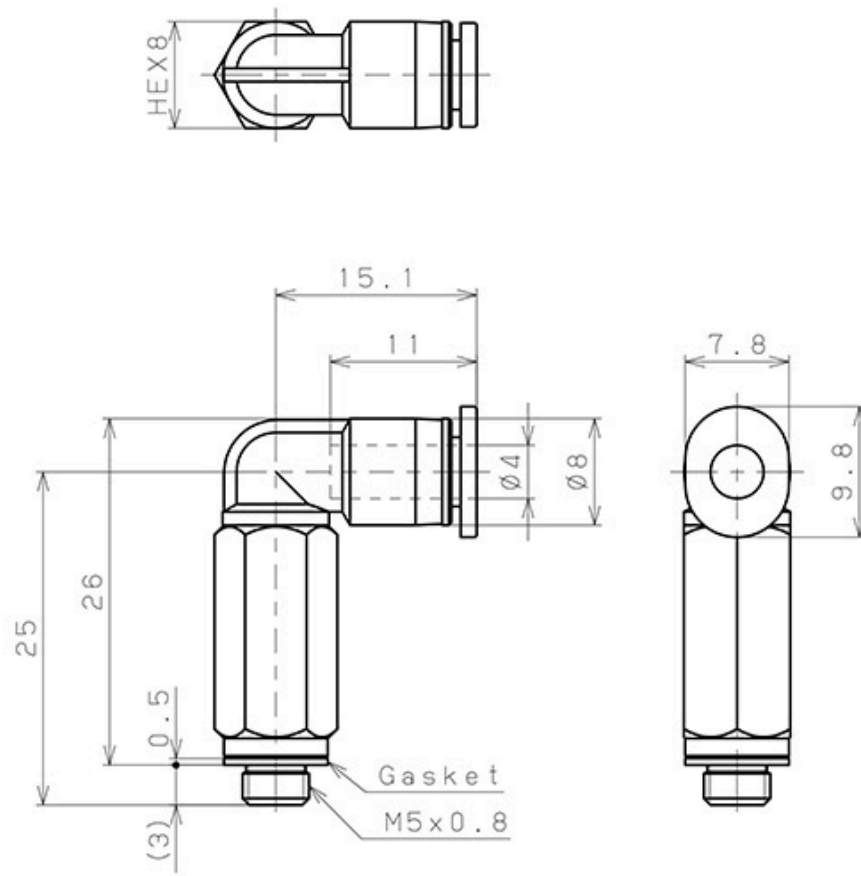

Thông số kỹ thuật

Dạng chất được sử dụng	không khí
Áp suất làm việc tối đa	1.0MPa
Áp suất chân không được sử dụng	-100kPa
Phạm vi nhiệt độ hoạt động	0 đến 60 ° C (không đóng băng)

Nội dung chú ý cá nhân

Nội dung chú ý >