

0 601 065 7K0 – GLL 50-15 XG


mã sản phẩm	0 601 065 7K0
EAN	6949509247537
1 quai đeo vai 2 608 000 706	✓
Túi đựng	✓



Thông tin kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Đi-ốt laser	Dòng: 500 – 540 nm, < 10 mW Điểm: 630 – 650, < 1 mW
Nhiệt độ vận hành	-10 – 45 °C
Nhiệt độ cất giữ	-20 – 70 °C
Loại có laser	2
Phạm vi làm việc, giá trị	15 m
Khoảng hoạt động	15 m
Phạm vi làm việc với bộ nhận, giá trị	50 m
Khoảng cách làm việc với bộ tiếp nhận	50 m
Độ chính xác	Tia laser ngang: $\pm 0.2\text{mm/m}^*$; Tia laser dọc: $\pm 0.3\text{mm/m}^*$ (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng)
Phạm vi làm việc của các điểm laze, tối đa	5 m (phía dưới)
Khoảng tự lấy thẳng bằng	$\pm 3^\circ$
Thời gian lấy thẳng bằng	4 giây
Cấp bảo vệ	IP 54
Nguồn cấp điện	4 pin 1.5V LR6 (AA)
Ren giá đỡ ba chân	5/8 inch
Trọng lượng, xấp xỉ	0.5 kg
Màu sắc đường laze	màu xanh
Màu sắc của các điểm	màu đỏ

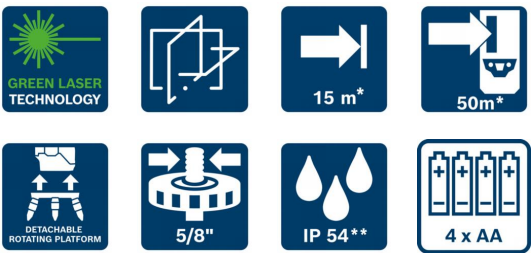

Thông tin kinh doanh

Định vị

- Đơn giản và đa năng dành cho công việc thực hiện cân bằng hàng ngày của bạn

Lợi ích người dùng

- Công nghệ laser xanh đảm bảo khả năng nhìn thấy rõ tuyệt vời ngay cả trong điều kiện sáng chói hơn
- Giao diện điều khiển HMI trực quan, thân thiện với người dùng giúp đơn giản hóa việc sử dụng
- Để xoay có thể tháo rời giúp định vị tia laser chính xác