

Thiết bị điều khiển

CVU5/32-5/32

phản ứng RoHS2



Vì chỉ có dòng khí đầu vào từ một phía, nên có thể duy trì áp suất ở phía đầu ra.

Sơ đồ hình
dạng/giá cả

Liên kết thẳng

Khối lượng 5.3g

Đơn vị xuất
kho 1Chiếc (cái)

Kim loại

Nhôm

Cao su Seal


NBR

Kích thước áp dụng

Kích thước ống

φ5/32"

Sơ đồ kích thước bên ngoài

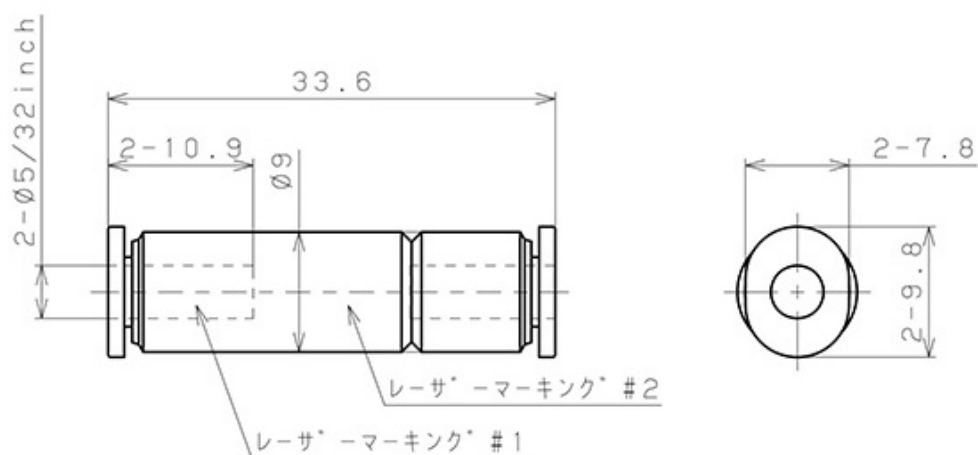

Thông số kỹ thuật

Dạng chất sử dụng	không khí
Áp suất làm việc tối đa	0.9MPa
Áp suất chân không sử dụng	-100kPa
Áp suất vận hành chênh lệch tối thiểu (※)	Dưới 0,01MPa
Áp suất van một chiều tối thiểu	0.02MPa

Phạm vi nhiệt
độ sử dụng

0~60°C (không đóng băng)

※) Áp suất chênh lệch vận hành tối thiểu là áp suất chênh lệch bắt đầu dẫn đến phía thứ cấp khi không khí được đưa vào từ hướng dòng chảy tự do.

Nội dung chú ý cá nhân

Báo cáo

1. Nếu tần suất hoạt động chuyển mạch thân van cao, thân van chính có thể sinh nhiệt, có thể gây bỏng do nhiệt. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu tần suất hoạt động cao.
2. Khi sử dụng trong điều kiện chênh lệch áp suất giữa phía sơ cấp và phía thứ cấp là cực kỳ lớn (ví dụ phía thứ cấp mở ra khí quyển), thân van sẽ bị hỏng do va đập trong quá trình vận hành, và trong trường hợp xấu nhất, các mảnh vỡ sẽ chảy ra phía hạ lưu. Bạn có thể.
3. Tùy thuộc vào áp suất làm việc và tốc độ dòng chảy, tiếng ồn bất thường có thể xảy ra do tiếng kêu của thân van.
4. Rò rỉ được cho phép, vì vậy không sử dụng nó theo cách yêu cầu không rò rỉ.

Nội dung chú ý >