



Hình ảnh BVLC6-01. Sản phẩm thực tế có vòng mở tự nhiên.

Van tay

## BVLC5/32-N1U

phản ứng RoHS2

Van đóng mở đầu vào khí nén cho thiết bị.

**Sơ đồ hình dạng/giá cả** Hình dạng khuỷu tay góc 90 độ B loại thu nhỏ

**Khối lượng** 20.0g

**Đơn vị xuất kho** 1Chiếc (cái)

**Chất lỏng** PBT

**Kim loại** Đồng thau + mạ kẽm tĩnh điện

**Cao su Seal** NBR

## Kích thước áp dụng


### Kích thước ống

φ5/32"

### Kích thước ren

1/8-27NPT

Sơ đồ kích thước bên ngoài

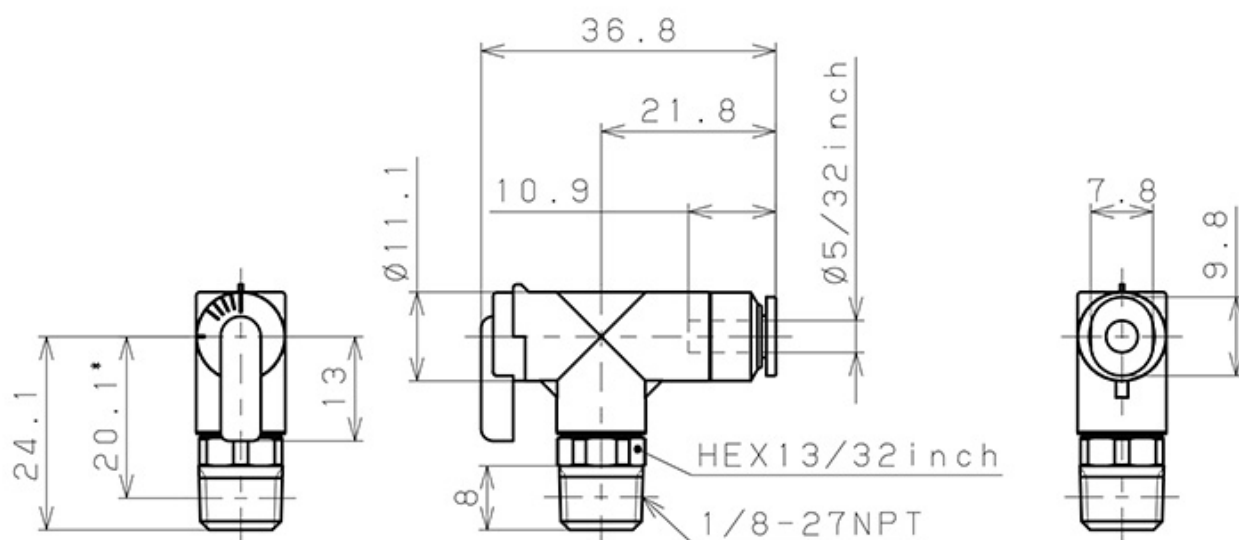

\* Kích thước là kích thước tham khảo sau khi siết ren.

## Số cổng

2

## Nội dung chú ý cá nhân

### Chú ý

1. Không sử dụng chất bôi trơn.
2. Khi sử dụng với áp suất âm, hãy gắn bộ lọc chân không ở phía đầu hút cặn, bụi vì cặn, bụi có thể gây ra sự cố.

Nội dung chú ý >