



Hình ảnh BVLC01-6. Sản phẩm thực tế có vòng mở tự nhiên.

Van tay

BVLCN1-5/32U

phản ứng RoHS2

Van đóng mở đầu vào khí nén cho thiết bị.

Sơ đồ hình dạng/giá cả Hình dạng khuỷu tay góc 90 độ A loại thu nhỏ

Khối lượng 20.0g

Đơn vị xuất kho 1Chiếc (cái)

Chất lỏng PBT

Kim loại Đồng thau + mạ kẽm tĩnh điện

Cao su Seal NBR

Kích thước áp dụng


Kích thước ống

φ5/32"

Kích thước ren

1/8-27NPT

Sơ đồ kích thước bên ngoài

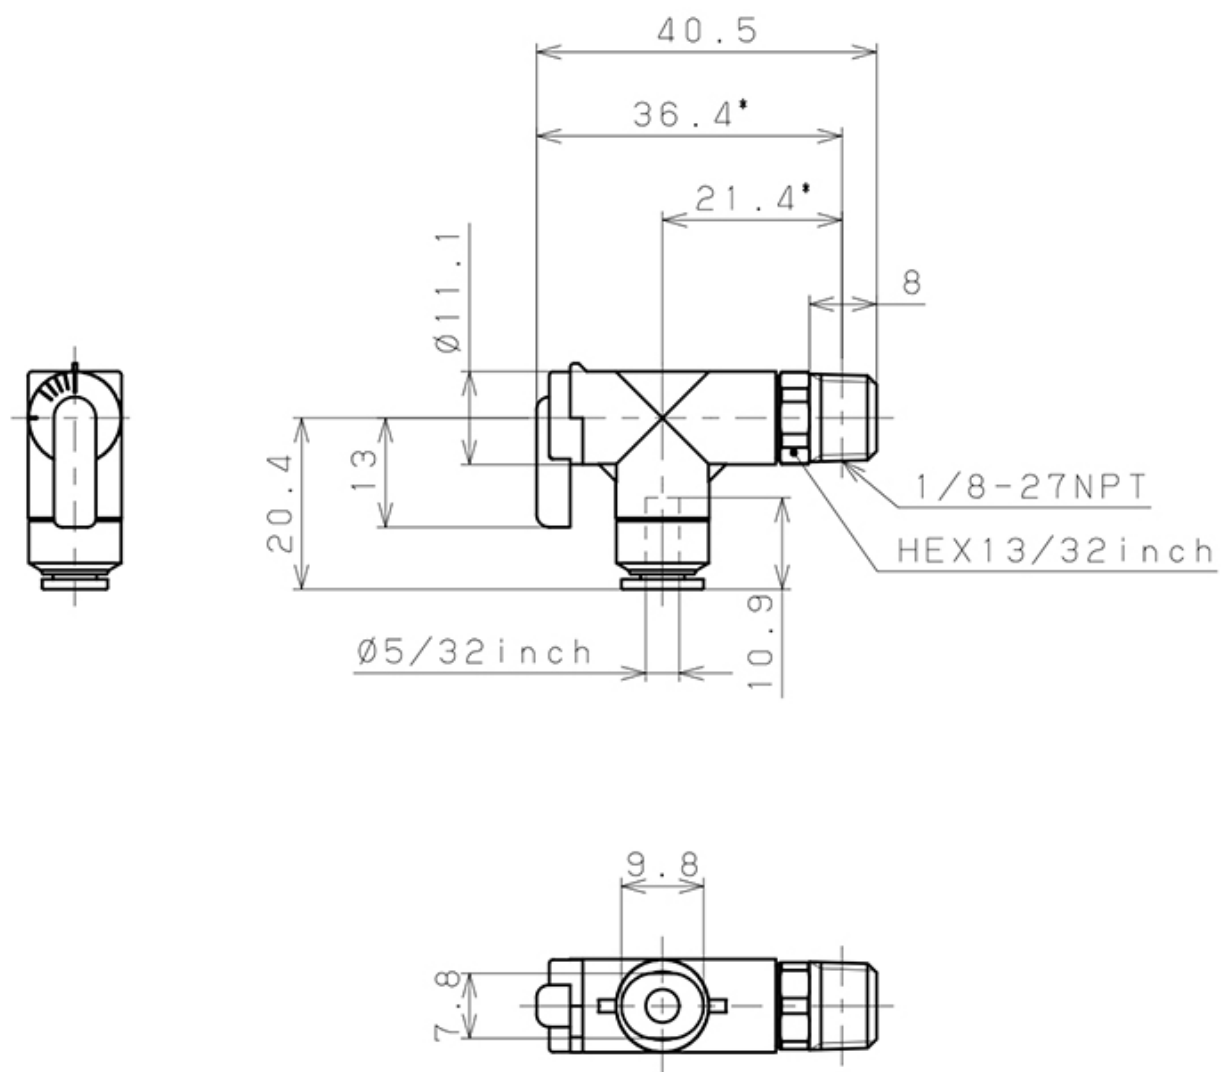

* Kích thước là kích thước tham khảo sau khi siết ren.

Số cổng

2

Nội dung chú ý cá nhân

Chú ý

1. Không sử dụng chất bôi trơn.
2. Khi sử dụng với áp suất âm, hãy gắn bộ lọc chân không ở phía đầu hút cặn, bụi vì cặn, bụi có thể gây ra sự cố.

Nội dung chú ý >