



Image may differ from product. See technical specification for details.

Cụm ổ bi kiểu puli căng bằng gang có ổ bi tự lựa vòng ngoài, vòng khóa lệch tâm và vòng trong hẹp, ISO

## TU 35 FM

Cụm ổ bi kiểu puli căng bằng gang có ổ bi tự lựa vòng ngoài, vòng khóa lệch tâm và vòng trong hẹp, ISO

Cụm ổ bi kiểu puli căng được trang bị ổ bi tự lựa dựa trên một ổ bi rãnh sâu có nắp che được lắp trong gối đỡ gang xám. Biến thể này được chế tạo để sử dụng trong các ứng dụng có hướng quay không đổi. Nó được trang bị một vòng trong kéo dài ở một bên, có vòng khóa lệch tâm, cho phép lắp nhanh và dễ dàng lên trục.

- Được chế tạo cho hoạt động quay theo một hướng
- Lắp vào trục nhanh chóng và dễ dàng
- Có khả năng bù độ lệch trục tĩnh ban đầu
- Tuổi thọ làm việc cao
- Giảm độ ồn và độ rung

# Phần tổng quát

## Kích thước

Đường kính trục	35 mm
Chiều rộng tổng thể của gối đỡ	37 mm
Chiều rộng ổ bi, tổng thể	38.9 mm

## Hiệu suất

Tải trọng động cơ bản danh định	25.5 kN
Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	15.3 kN
Tốc độ giới hạn	5 300 r/min
Ghi chú	Tốc độ giới hạn với dung sai trục h6

## Tính năng


Loại gối đỡ	Kiểu puli căng
Phương tiện giữ lại, vòng trong	Vòng lệch tâm
Loại lỗ	Hình trụ
Ổ đệm cao su	Không có
Vật liệu, gối đỡ	Gang
Vật liệu, vòng bi	Thép vòng bi
Lớp mạ	Không có
Làm kín, ổ bi	Phốt chặn cả hai bên
Loại phốt chặn dầu	Tiếp xúc, tiêu chuẩn
Làm kín, cụm	Nắp che đầu tùy chọn
Mỡ bôi trơn	Mỡ
Lỗ tái bôi trơn	Với
Đầu bơm mỡ (vú mỡ)	Với


## Điều phối

Trọng lượng tịnh của sản phẩm	1.52 kg
Mã eClass	23-05-08-02
Mã UNSPSC	31171536

# Thông số kỹ thuật

Tuân thủ tiêu chuẩn	ISO
Mục đích cụ thể	Cho các ứng dụng xử lý vật liệu
Vật liệu, gổỉ đỡ	Gang
Làm kín, ổ bi	Phớt chặn cả hai bên
Kiểu làm kín, ổ bi	Tiếp xúc, tiêu chuẩn
Làm kín, cụm	Nắp che đầu tùy chọn
Lớp mạ	Không có

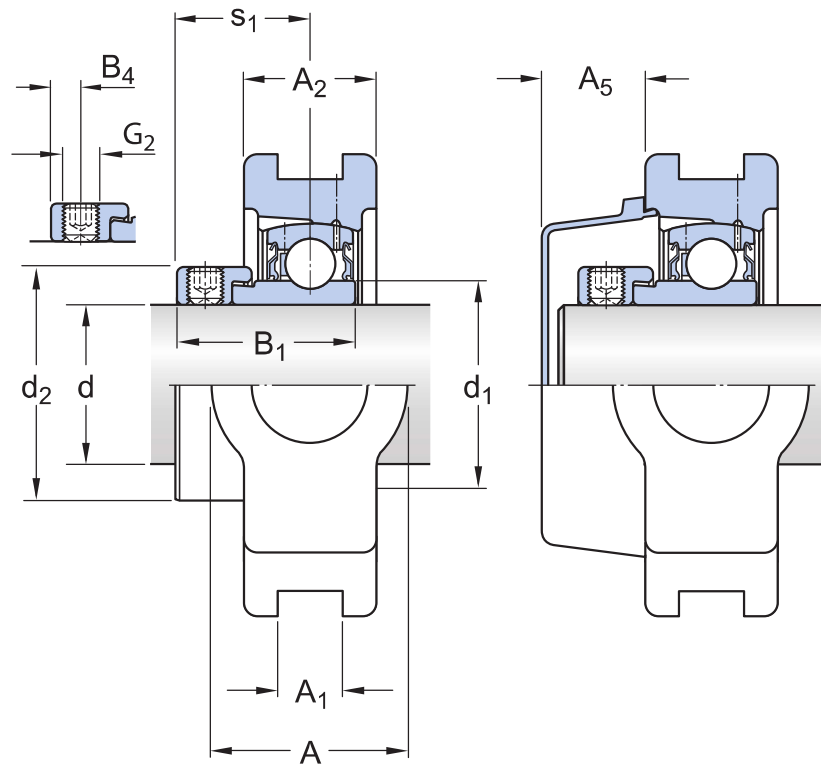

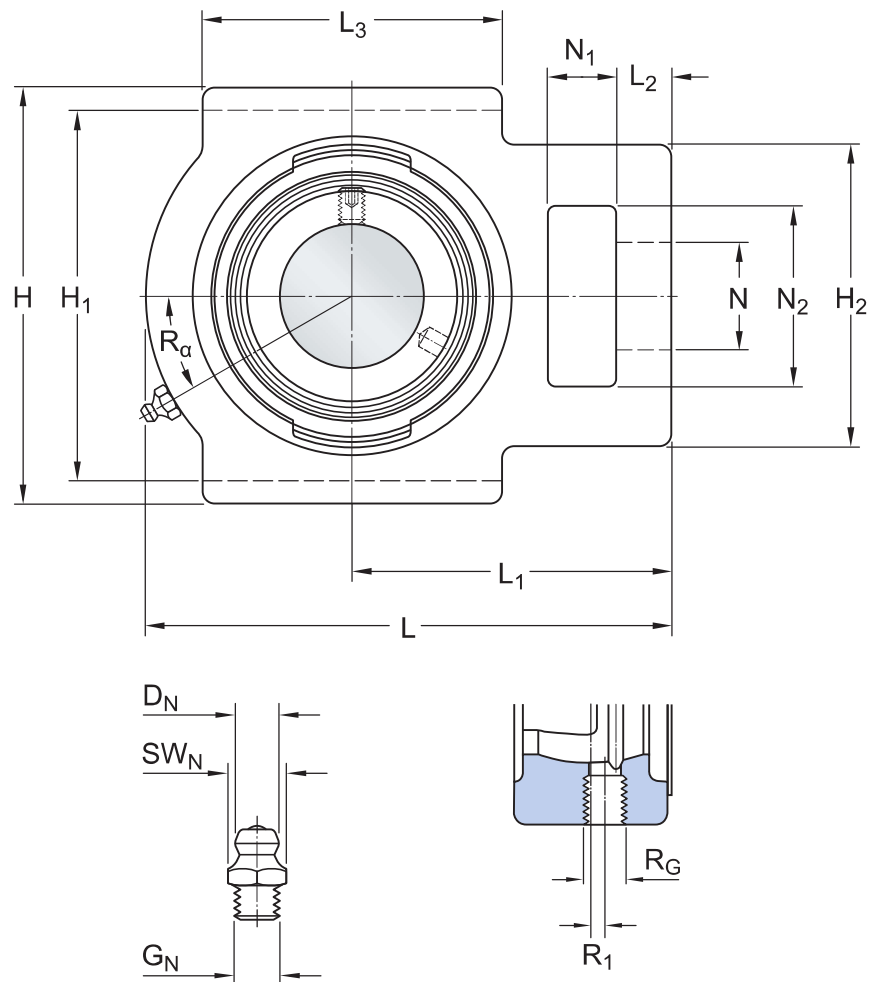

## Kích thước

$d$	35 mm	Đường kính lỗ
$d_1$	$\approx 46.1$ mm	Đường kính gờ của vòng trong
$d_2$	51.1 mm	Đường kính ngoài của vòng khóa
$A$	37 mm	Chiều rộng tổng thể
$A_1$	13.5 mm	Chiều rộng của rãnh chờ gia công
$A_2$	30 mm	Chiều rộng của mặt bích có rãnh chờ gia công
$A_5$	23 mm	Độ nhô lên của nắp che đầu
$B_1$	38.9 mm	Chiều rộng tổng thể ổ lăn
$B_4$	6.75 mm	Khoảng cách từ mặt hông cơ cấu khóa đến tâm ren
$H$	103 mm	Chiều cao tổng thể
$H_1$	89 mm	Khoảng cách giữa các đáy của rãnh chờ gia công

H <sub>2</sub>	64 mm	Chiều cao của đầu đế
L	129 mm	Chiều dài tổng thể
L <sub>1</sub>	78 mm	Khoảng cách từ mặt đầu đế đến đường tâm của đường kính ngỗng trục tang trống
L <sub>2</sub>	12 mm	Chiều dài đầu đế
L <sub>3</sub>	64 mm	Chiều dài của rãnh chờ gia công
N	22 mm	Đường kính lỗ bu lông đế
N <sub>1</sub>	17 mm	Chiều dài của khe đế
N <sub>2</sub>	38 mm	Chiều cao của khe đế
s <sub>1</sub>	29.4 mm	Khoảng cách từ mặt hông cơ cấu khóa đến tâm rãnh lăn

## LỖ CÓ REN

R <sub>G</sub>	1/4-28 UNF	Ren gối đỡ dành cho đầu bơm mỡ
R <sub>1</sub>	3.5 mm	Vị trí hướng trục của ren gối đỡ
R <sub>α</sub>	30 °	Vị trí góc của ren gối đỡ

## ĐẦU BƠM MỠ (VÚ MỠ)

D <sub>N</sub>	6.5 mm	Đường kính mặt cầu đầu bơm mỡ
SW <sub>N</sub>	7 mm	Cỡ khoá lục giác dành cho đầu bơm mỡ
G <sub>N</sub>	1/4-28 SAE-LT	Ren của đầu bơm mỡ

## Dữ liệu tính toán

Tải trọng động cơ bản danh định	C	25.5 kN
Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	C <sub>0</sub>	15.3 kN
Giới hạn tải trọng mỗi	P <sub>u</sub>	0.655 kN
Tốc độ giới hạn		5 300 r/min
		Tốc độ giới hạn với dung sai trục h6

## Thông tin lắp ráp

Vít hãm	G <sub>2</sub>	M10×1
Cỡ khóa lục giác cho vít hãm		5 mm
Mômen siết lực khuyến cáo đối với vít hãm		16.5 N·m

## Sản phẩm tương thích

### Thành phần

Gối đỡ kiểu puli căng bằng gang cho ổ bi tự lựa vòng ngoài, ISO	<a href="#">TU 507 M</a>
Vòng bi tự lựa có vòng khóa lệch tâm và vòng trong hẹp	<a href="#">YET 207</a>

## Sản phẩm được khuyến cáo

Nắp che đầu cho cụm ổ bi	<a href="#">ECY 207</a>
--------------------------	-------------------------

# Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web / ứng dụng này do AB SKF sở hữu và phát hành (ấn phẩm) (556007-3495 · Gothenburg) ("SKF"), quý vị đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau:

## **Khước từ Trách nhiệm Đảm Bảo và Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý**

Mặc dù đã cố gắng đảm bảo sự chính xác của thông tin trong trang web / ứng dụng này, SKF cung cấp những thông tin này "NGUYÊN TRẠNG" và TỪ CHỐI TẤT CẢ ĐẢM BẢO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ ĐƯỢC TRÌNH BÀY RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI CÁC ĐẢM BẢO ĐƯỢC NGỤ Ý VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI VÀ TÍNH PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ. Quý vị chấp nhận toàn bộ rủi ro khi sử dụng trang web / ứng dụng này, chịu hoàn toàn trách nhiệm với mọi chi phí liên quan tới việc sử dụng trang web / ứng dụng này, và SKF không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả hoặc gián tiếp nào phát sinh do quý vị truy cập hoặc sử dụng thông tin hoặc phần mềm được cung cấp trên trang web / ứng dụng này.

Mọi đảm bảo và nội dung trình bày trong trang web / ứng dụng này về các sản phẩm hoặc dịch vụ của SKF mà quý vị mua hoặc sử dụng tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện được thống nhất trong hợp đồng dành cho sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Hơn nữa, đối với những trang web / ứng dụng không phải của SKF nhưng được đề cập tới trong trang web / ứng dụng của chúng tôi hoặc thông qua siêu liên kết nào đó, SKF không bảo đảm về tính chính xác hoặc độ tin cậy của thông tin trong đó và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tài liệu do các bên thứ ba tạo ra hoặc công bố trong đó. Ngoài ra, SKF không bảo đảm rằng trang web / ứng dụng này hoặc những trang web / ứng dụng được liên kết khác không chứa virus hay các thành phần gây hại.

## **Dịch Vụ của Bên Thứ Ba**

Khi xem nội dung YouTube qua (các) trang web của SKF (tức là sử dụng [Các Dịch Vụ API của YouTube](#)), quý vị đồng ý bị ràng buộc bởi [Điều khoản Dịch vụ của YouTube](#).

## **Bản quyền**

Bản quyền trong trang web / ứng dụng này và bản quyền đối với thông tin hoặc phần mềm được cung cấp trong trang web / ứng dụng này thuộc về SKF hoặc những người cấp phép cho SKF. Tất cả các quyền được bảo hộ. Mọi tài liệu được cấp phép đều có đề cập tới tên người đã cấp phép để SKF được sử dụng tài liệu đó. Thông tin và phần mềm được cung cấp trên trang web / ứng dụng này không được phép sao lại, sao lục, sao chép, chuyển nhượng, phát tán, lưu trữ, sửa đổi, tái xuất hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại khi chưa được SKF chấp thuận trước bằng văn bản. Tuy nhiên, các cá nhân có thể sao lại, lưu trữ và tái xuất để sử dụng mà không cần được SKF chấp thuận trước bằng văn bản. Trong mọi trường hợp, không được cung cấp các thông tin và phần mềm này cho các bên thứ ba.

Trang web / ứng dụng này có chứa một số hình ảnh được sử dụng theo sự cấp phép của Shutterstock, Inc.

## **Thương hiệu và Bằng sáng chế**

Mọi thương hiệu, nhãn hiệu và logo doanh nghiệp hiển thị trên trang web / ứng dụng là tài sản của SKF hoặc những người cấp phép cho công ty, không được phép sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được SKF chấp thuận trước bằng văn bản. Mọi thương hiệu được cấp phép công bố trên trang web / ứng dụng này đều có đề cập tới tên người đã cấp phép để SKF được sử dụng. Việc truy cập trang web / ứng dụng này không có nghĩa là người sử dụng được cấp phép theo bất kỳ bằng sáng chế nào do SKF sở hữu hoặc được cấp phép.

## **Sửa đổi**

SKF có quyền thực hiện sửa đổi hoặc bổ sung đối với các trang web / ứng dụng này bất kỳ lúc nào.